



CB LIVIA

Poste de réponse audio supplémentaire pour LIVIA

Poste de réponse audio supplémentaire pour le visiophone LIVIA. Commande d'une gâche OU d'un automatisme de portail.



Photo non contractuelle

LES PRODUIT

Poste de réponse audio avec sa fixation murale

Fonction Monitoring : entendre le son de l'extérieur en provenance de la platine de rue

Possibilité de couper la sonnerie / voyant lumineux

Commande d'une gâche OU d'une serrure électrique OU d'un automatisme de portail

Nécessite une interface relais 8111 SER R4 supplémentaire pour la commande d'un automatisme de portail

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Câblage : 4 +2 fils entre le poste de réponse audio et le moniteur principal

-2 fils pour gâche


-2 fils pour l'automatisme

Sonnerie : 2 mélodies modulées

Alimentation : adaptateur 17V enfichable

Couleur : Gris

Dimensions : 150(h.) x 120(l.) x 30(p.) mm

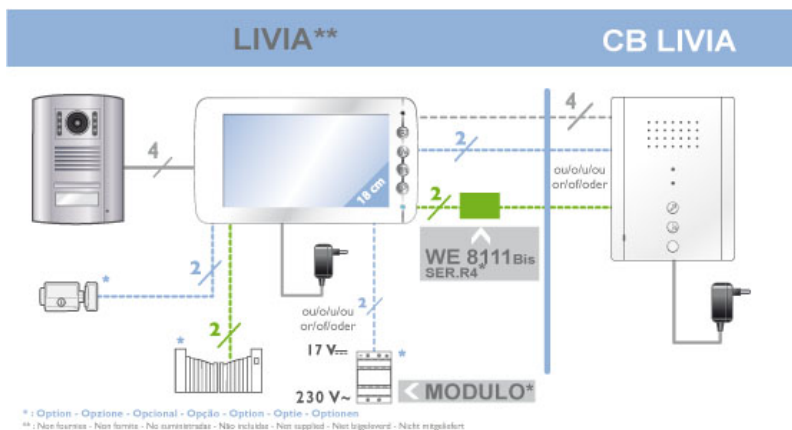

* : Option - Opción - Opzionale - Opção - Opções - Opzione - Opções
 ** : Non fournis - Non forniti - No suministrado - No incluído - Non supplied - Non geliefert - Nicht installiert

720402



3345117204024

CFI-Extel France

Allée de Fétan - CS 70321 - 01603 Trévoux Cédex - Tél. : 04 74 08 96 00 - Fax : 04 74 00 26 44 - cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur : www.cfi-extel.com,  & 