Fiche produit
Caractéristiques

XB2SL42009
Harmony XB2S - boîte à boutons vide - métallique - 8 perçages en 4 colonnes

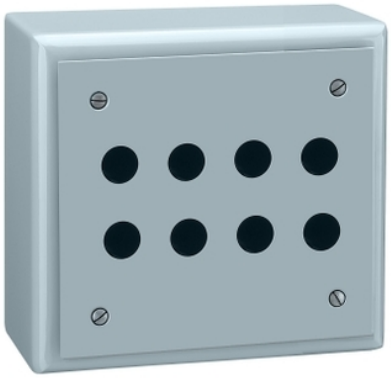

Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XB2SL
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	150 x 150 mm
Profondeur utilisable	78 mm
Nombre de trous	8 découpes
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Bleu
Matière	Alliage d'aluminium
Entrée de câble	2 trous avec obturateurs pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 12 mm
Montage du produit	Montage encastré
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529 IP547 se conformer à NF C 20-010

Complémentaires

Nombre de rangées verticaux	4
Poids du produit	0,96 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.