



CONDUITS ET PROFILÉS [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

NF EN 61386-22/ NF EN 61386-22/A11

Conducteurs: H07-V-U et H07-V-R conformes aux documents harmonisés européens HD 21.353,

NF C 32-201-3 et NF C 32-201-3/A1

CERTIFICATION FRANÇAISE: NF USE N°622

## UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitations. Adapté pour le béton préfabriqué.

Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation.

## + les plus de la gamme

### + 2 GAMMES


une gamme verte destinée aux câbles de communication et une gamme noire destinée aux autres conducteurs

### + UN GAIN DE TEMPS IMPORTANT

dans les installations électriques

### + UNE GAINÉ SÉCURITÉ INCENDIE

non propagatrice de la flamme avec une quantité de gaz acides halogénés < à 0.5%

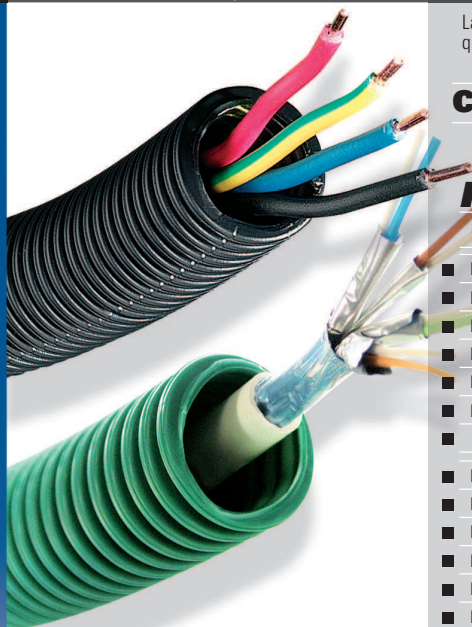

## Conditionnement

En couronne, sous film polyéthylène :

- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs,
- facilitant le stockage des couronnes et l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur.



La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit.

## Caractéristiques techniques

Idem FLEXPRO+ (page 6)

### PREFILCO noir

désignation	Ø (mm)	conducteurs	réf.	long. (m)	pal. (ml)
■ Préfilco noir	16	2x1,5 RO	20020000	100	3000
■ Préfilco noir	16	3G1,5 BRV/J	20020002	100	3000
■ Préfilco noir	16	3G1,5 BNV/J	20020004	100	3000
■ Préfilco noir	16	3G1,5 BMV/J	20020006	100	3000
■ Préfilco noir	16	3G1,5 BOV/J	20020008	100	3000
■ Préfilco noir	16	3x1,5 ROO	20020010	100	3000
■ Préfilco noir	16	3x1,5 MOO	20020012	100	3000
■ Préfilco noir	20	3G1,5 BRV/J	20020003	100	2000
■ Préfilco noir	20	3G1,5 BNV/J	20020005	100	2000
■ Préfilco noir	20	4G1,5 BRNV/J	20020014	100	2000
■ Préfilco noir	20	5G1,5 BRV/JMM	20020016	100	2000
■ Préfilco noir	20	5G1,5 BRV/JOO	20020018	100	2000
■ Préfilco noir	20	3G2,5 BRV/J	20020020	100	2000
■ Préfilco noir	20	3G2,5 BNV/J	20020022	100	2000
■ Préfilco noir	20	3G2,5 BRV/J+ N 1,5	20020024	100	2000
■ Préfilco noir	20	4G1,5 BNMV/J	20020098	100	2000
■ Préfilco noir	20	5G1,5 BRV/JNM	20020209	100	2000
■ Préfilco noir	20	Téléreport non armé	20020247	100	2000
■ Préfilco noir	25	3G6 BRV/J	20020026	50	1250
■ Préfilco noir	25	3G2,5 + 2x1,5 BRV/J + BR	20020028	50	1250
■ Préfilco noir	25	3G2,5 + 2x1,5 BRV/J + RO	20020029	50	1250

### PREFILCO vert

désignation	Ø (mm)	câbles	réf.	long. (m)	pal. (ml)
■ Préfilco vert	*20	COAXIAL TV - 17 VATCA	20080033	100	2000
■ Préfilco vert	*20	ADSL 298 G1	20080035	100	2000
■ Préfilco vert	*20	G3 SATELLITE	20080040	100	2000
■ Préfilco vert	*20	G3	20080037	100	2000
■ Préfilco vert	*20	F/UTP 1x4P Cat 6	20080043	100	2000
■ Préfilco vert	25	COAXIAL TV - 17 VATCA	20080034	100	1600
■ Préfilco vert	25	ADSL 298 G1	20080036	100	1600
■ Préfilco vert	25	G3 SATELLITE	20080041	100	1600
■ Préfilco vert	25	G3	20080038	100	1600
■ Préfilco vert	25	F/UTP 1x4P Cat 6	20080044	100	1600

\*Diamètre 20: utilisation pour le marché export  
Tolérance longueur ± 2 %

Ø	16	20	25	32	40	50
1/3 de la section intérieure (mm²)	30	52	88	155	255	410
montage apparent		montage noyé				
		Murs	Planchers	Dalles		
	autorisé	autorisé	autorisé	autorisé		

# « un gain de temps pour les Pro. »



## préfilé À LA CARTE

ICTA 3422  
préfilé ou précâblé

norme EN 61386-22

### PREFILE noir Ø 16 mm

Couronne de 100 m

remplissage

- 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> câble HP
- 2 x 1 mm<sup>2</sup> câble HP
- 1 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> U1000 R2V ou R2V
- 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>

### PREFILE noir Ø 20 mm

Couronne de 100 m

- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> U1000 R2V ou R2V
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> CR1 C1 NA câble incendie
- 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 6 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> CR1 C1 NA câble incendie
- 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> U1000 R2V ou R2V
- 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 1 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 2 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 1 x 10 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 1 x 16 mm<sup>2</sup> H07 VR
- Téléreport armé 2 paires 6/10
- Cat 5 FTP 1 x 4 paires
- SYT1 1 paire AWG20 Rouge AE
- SYT 1 paire AWG20 Rouge SE
- SYT1 1 paire AWG20 Gris AE NA
- SYT1 2 paires AWG20 Rouge AE
- SYT1 2 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 3 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 5 paires AWG20 Gris AE NA
- SYT1 1 paire AWG24 Gris AE NA
- SYT1 2 paires AWG24 Gris AE NA
- SYT1 3 paires AWG24 Gris AE NA
- SYT1 5 paires AWG24 Gris AE NA

### PREFILE noir Ø 25 mm

Couronne de 50 ou 100 m selon référence

remplissage

- 7 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 8 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 9 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> CR1 C1 NA câble incendie
- 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> CR1 C1 NA câble incendie
- 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 6 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 7 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 8 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 4 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 6 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 1 x 10 mm<sup>2</sup> H07 VR + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 10 mm<sup>2</sup> H07 VR + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> + 1 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 16 mm<sup>2</sup> H07 VR
- SYT1 1 paire AWG20 Rouge AE
- 17 VATCA + CAT 6 F/UTP 1 x 4 paires
- CAT 5 F/UTP 1 x 4 paires
- CAT 5 F/UTP 2 x 4 paires
- CAT 6 F/UTP 2 x 4 paires

### PREFILE noir Ø 32 mm

Couronne de 50 ou 100 m selon référence

- 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> + 4 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> U1000 R2V ou R2
- 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 7 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 8 x 1.5 mm<sup>2</sup> + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 6 mm<sup>2</sup> + 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 3 x 6 mm<sup>2</sup> + 6 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 4 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 5 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 5 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR + 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- 1 x 10 mm<sup>2</sup> H07 VR + 3 x 6 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 2 x 10 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 2 x 16 mm<sup>2</sup> H07 VR
- 2 x 16 mm<sup>2</sup> H07 VR + téléreport NA 2 paires 6/10

#### Autres références en Préfilé à la carte

(Merci de contacter notre service commercial au 03 85 36 88 00)  
 Délai de livraison : environ 15 jours à réception de commande.  
 Pour les références en couronne de 50 m, la quantité commandée doit être impérativement un multiple de 100 m.

