



## Actifonte Smart ECOcontrol

Radiateur Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale



La technologie incomparable et exceptionnelle de la Fonte active Noirot est unique au monde

Elle offre une **chaleur douce incomparable**. L'association des deux corps de chauffe apporte à la fois un rayonnement immédiat et une chaleur d'une incomparable douceur.



**ISN Une intelligence incomparable pour faire de vraies économies**

Son cerveau dose intelligemment le corps de chauffe en **fonte active** et la **façade auto-rayonnante** chauffante et homogène pour réaliser un **maximum d'économies** tout en garantissant le meilleur du confort.



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent **le confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.

## SES ATOUTS



**2 radiateurs dans un seul**



**Confort 6 étoiles**



**3 modèles**



**Eligible CEE** (Certificat d'Économies d'Énergie)



**Détection d'absence**



**Détection de fenêtre ouverte**



**Confort connecté**



**Verrouillage par code "PIN"**



**Horizontal, vertical ou bas, un design décliné en 3 modèles** pour apporter une solution quelles que soient les contraintes d'espace de votre habitation.



## Radiateur Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale


### BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module

### Muller Intuitiv

with NETATMO

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.

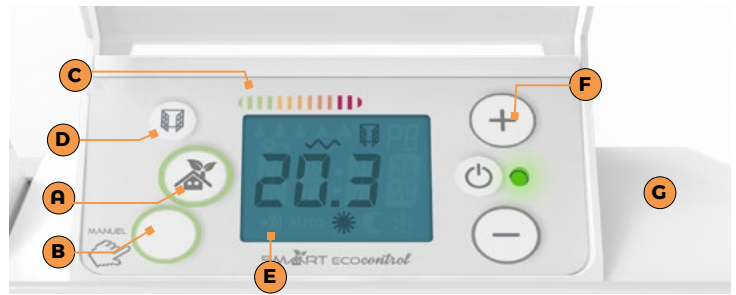

- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo


### RÉFÉRENCES & FILAIRES

#### MODÈLES HORIZONTALS




Épaisseur\*\* : 115 mm


Coefficient d'aptitude 0,15

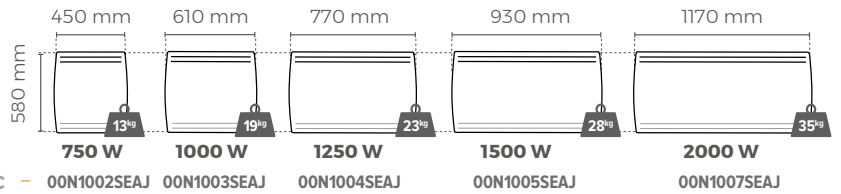

#### MODÈLES BAS



Épaisseur\*\* : 125 mm

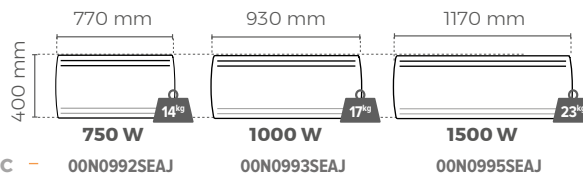


#### MODÈLES VERTICAUX



Épaisseur\*\* : 147 mm

Coefficient d'aptitude 0,15

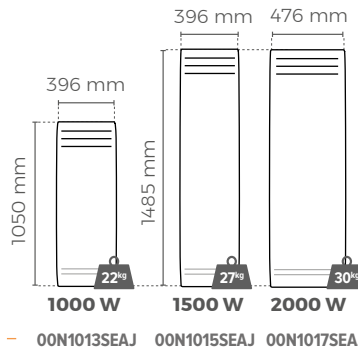

\* Modèles bas : NF électricité

Votre revendeur :

# Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05