

Saniwall Pro ^{UP}

Habillage en verre



5 m
100 m



AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, habillage en verre, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

COURBE DE DÉBIT

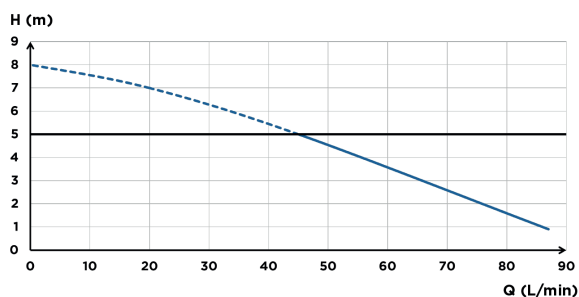

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 3 |
| Diamètre ext. des entrées | 40, 100 mm |
| Diamètre ext. de refoulement | 22/28/32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C |
| Hauteur min. du bac de douche | 130 mm |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 400 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Niveau sonore | 47 dB(A) |
| Identification et logistique | |
| Poids du colis | 45 kg |
| Code EAN | 3308815074115 |
| Code usine | WALLPROUPSTD |

DIMENSIONS

