



Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquillité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Economique

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	550 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	91 lm/W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 3000 4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

Température de couleur	2700/3000/4000K
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 60°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	60°
Indice UGR	23
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature
Distorsion harmonique totale	20 %

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	1,4 A
Durée courant d'appel	0,2 ms
Consommation électrique	6 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	Câble 0,75 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	240

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/ Arrêt)
Interface de commande	Gradation à coupure de phase
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Métal-Plastique
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Hauteur totale	43 mm
Diamètre total	89 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20/65 [Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,35 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	5 ans
Conforme à RoHS	Oui

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-0%,+20%
Chromaticité initiale	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolérance de consommation électrique	-10%,+5%

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	1,2 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65

Conditions d'application


Convient pour la commutation aléatoire	Non
--	-----

Données du produit


Nom du produit de la commande	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Nom de produit complet	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Code EOC	872016920886500
Code de commande	20886500
Code 12NC	929003322702
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,215 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8720169208865
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169208872

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in


Schéma dimensionnel

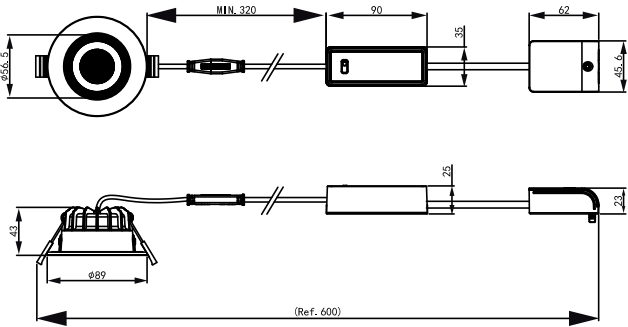

Données photométriques



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

