

## EC-U



### LES + PRODUIT

- Sélection du débit par cales sécables
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés

### APPLICATION

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)
- Réserve à prévoir : 250 x 15/12 mm

### GAMME

- Débit 15, 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EC-U	Code	Couleur	Débit m <sup>3</sup> /h	Dn,e,w (C) dB	Dn,e,w (Ctr) dB
EC-U Blanc	850174	Blanc	15/22/30	34/33/32	35/34/34
EC-U Marron	850175	Bronze			
EC-U Anthracite	850444	Anthracite			
EC-U Noir	850597	Noir			

EC	Code	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Dn,e,w (C) dB	Dn,e,w (Ctr) dB
EC-U N Blanc	851588	Blanc	15/22/30	33	35
EC-U N Marron	852803	Bronze			
EC-U N Gris	850623	Gris			
EC-U N Gris foncé	850624	Gris foncé			
EC-U N Anthracite	850625	Anthracite			
EC-U N Noir	850454	Noir			

L'entrée d'air autoréglable ajustable EC-U, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple-flux en ventilation mécanique.


Disponible en débit 15, 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h.

L'entrée d'air 15 m<sup>3</sup>/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h, l'entrée d'air 22 m<sup>3</sup>/h le débit 30 m<sup>3</sup>/h.


Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).

Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.


### MONTAGE

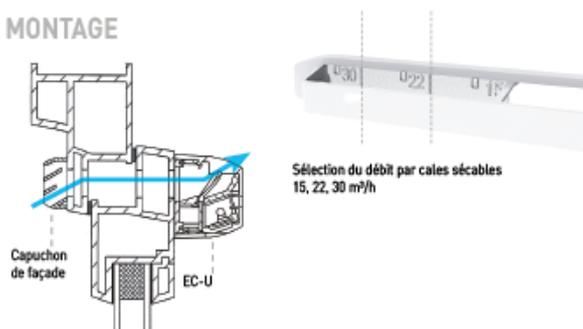

### AERAUQUE

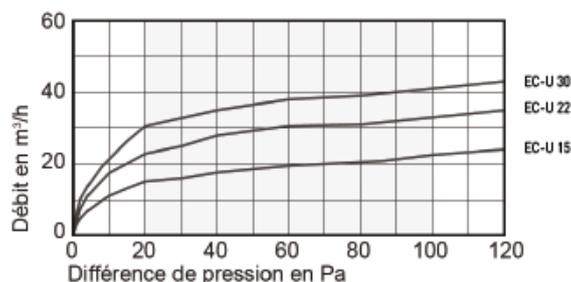

### DIMENSIONS (mm)

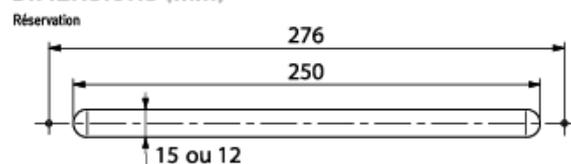

Capuchon de façade : L 295 x H 20 x Ep. 10 mm

Entrée d'air : L 305 x H 20 x Ep. 18 mm

Réglette intérieure : Lg 295 x Ht 23 x Ep 20 mm