

Motorisation pour portail coulissant (8m - 350kg maxi)



Motorisation à crémaillère idéale pour portail coulissant à vantaux pleins ou ajourés de grande dimension, permettant d'allier sécurité et simplicité grâce à sa détection d'obstacle et son ouverture rapide.

+ produit

- Automatisation de portail coulissant idéal pour vantail plein et ajouré
- Ouverture rapide 18sec
- Installation rapide grâce aux butées intégrées incluses
- Raccordement simplifié grâce à ses borniers couleur démontables
- Paramétrage rapide par auto-apprentissage
- Plus de sécurité grâce à la fonction d'arrêt automatique sur obstacle



EXTEL TV




Contenu du kit :

- 1 moteurs 24V DC avec électronique intégrée
- 8 crémaillères de 50cm en nylon
- 1 jeu de 2 butées intégrées
- 2 télécommandes 4 boutons
- 1 feu clignotant orange
- 1 jeu de 2 photocellules


Caractéristiques techniques

		<i>accessoires en option</i>
temps d'ouverture	18 sec (3m)	<ul style="list-style-type: none"> • WEATBAT 3 : batterie de secours 12V DC • WECACV 70003 : clavier sans fil • WEATEM 5 : télécommande sup. • LIFTI : télécommande sup. • WEATAN 2 : antenne • WEATCR 2 : module éclairage • WEATDT 80301 : barre palpeuse de sécurité • WEATBPE : barre palpeuse embarquée radio • WEATCE 2 D : 50 cm de crémaillère droite • WEATCE 2 G : 50 cm de crémaillère gauche • WEATCRZ : 1 m de crémaillère métal • WEATPC 3 : jeu de photocellules sup. • TRANSMY : kit avec 2 télécommandes WEATEM 5 et 1 récepteur 12V DC - 2 canaux • WEATCPA 3 : capot interchangeable gris • WEATCPB 3 : capot interchangeable noir • WE 8111BIS SER.R4 : interface de commande pour interphones et visiophones
portée télécommande	30 m en champ libre - fréquence 433MHz - protocole propriétaire	
poids maxi. par vantail	350 kg	
largeur maxi. par vantail	8 m	
fins de course	butée (incluses) ou au sol (non inclus)	
déverrouillage	clé (2 incluses)	
réglages	force moteur temps de pause sensibilité obstacle temps de réaction à l'obstacle	
finition	plastique gris et noir	
caractéristiques électriques	kit : 230V~/ 10A / 2300W moteur : 24V DC / 5,5A / 132W	
connexion électrique	2 fils nus	
caractéristiques batterie	télécommande : CR2032	
température de fonctionnement	-20°C / +55°C	
utilisation	extérieur (IP44)	
caractéristiques produit seul	dimensions : 187 (h.) x 268 (l.) x 185 (p.) mm poids : 14,2kg	
caractéristiques kit	dimensions : 305 (h.) x 600 (l.) x 280 (p.) mm poids : 16,2kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

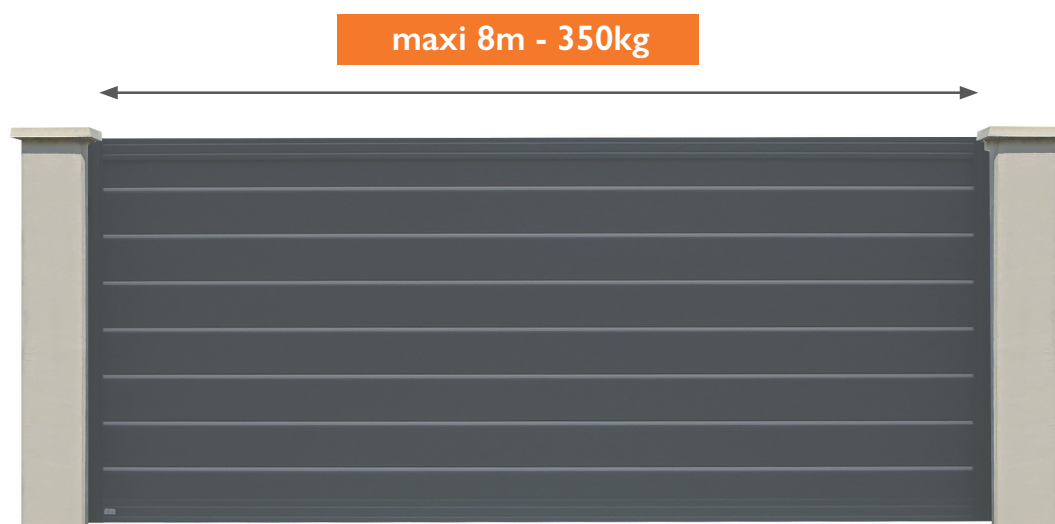

Pour plus d'informations :
CFI-Extel : 04 74 08 96 00
cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur :
www.cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur   



0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

762407

