



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV VL D 6.5-35W 840 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	GU5.3
Ampoule	MR16 [MR 16inch/50mm]
Durée de vie (heures)	25000 hr
Durée de vie	25000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	840
Designation couleur	Bland Froid
Angle d'ouverture	36 D
Description du faisceau	36D [Faisceau semi-intensif]
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	520 Lm
Intensité lumineuse	990 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Efficacité lumineuse	80.00 Lm/W
Température de couleur	4000 K [CCT 4000K]
Flux lumineux nominal	520 Lm
Fin de vie nominale	70 %
Nombre d'ellipses	6 [ellipses]
Faisceau	36 D
Flux dans un cône de 90°	460 Lm

• Caractéristiques électriques

Puissance en Watts	6.5 W
Tension	12 V
Fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	0.7 -

Intensité lampe mA	800 mA
Gradable	oui
Equivalent puissance	35 W
Puissance nominale	6.5 W
Temps d'allumage	0.5 (max) s
Temps d'atteinte de 60% du flu	Allumage instantané
Adapté pour éclairage d'accent	oui

• Caractéristiques de température

• Caractéristiques environnementales

Label Efficacité Energétique EEL	A+
----------------------------------	----

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	50000X
---------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	50 mm
Diamètre D	50.3 mm

• Données produit

Code commercial	785453 00
Code produit EOC	871829178545300
Nom produit	MASTER LEDspotLV VL D 6.5-35W 840 MR16 36D
Désignation	MAS LEDspotLV VL D 6.5-35W 840 MR16 36D
Pièces par pack	1



PHILIPS

MASTER LEDspot 12V

Config. Emballage 10
Packs par carton 10
Code barre produit 8718291785453
Code barre carton 8718291785460
regroup.


Code usine 929001114302
Poids net unitaire 0.035 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données photométriques

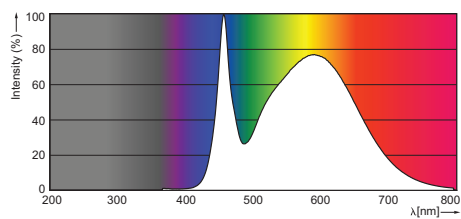

VL 6.5-35 W GU5.3 MR16 /840 36D



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, octobre 16
Les données sont sujettes à
changement