



## 29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

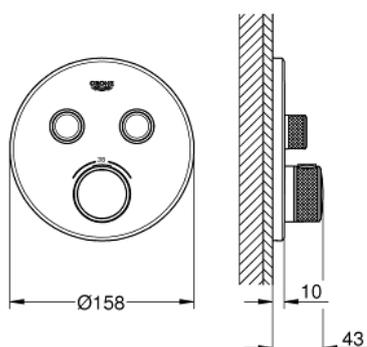


### DESCRIPTION DU PRODUIT


- A associer impérativement avec :
  - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
  - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
  - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
  - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
  - Pictogrammes échangeables
  - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
  - GROHE ProGrip avec surface moletée
  - GROHE SafeStop butée à 38°C
  - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré

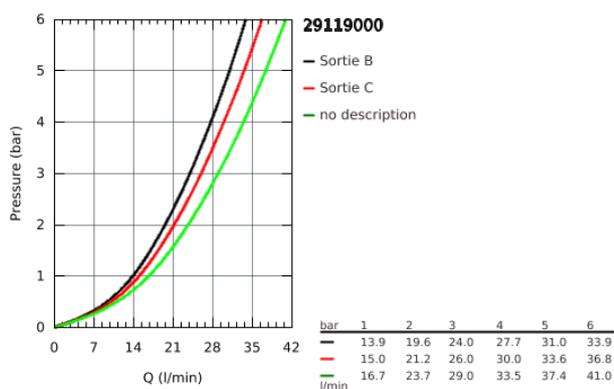

## 29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

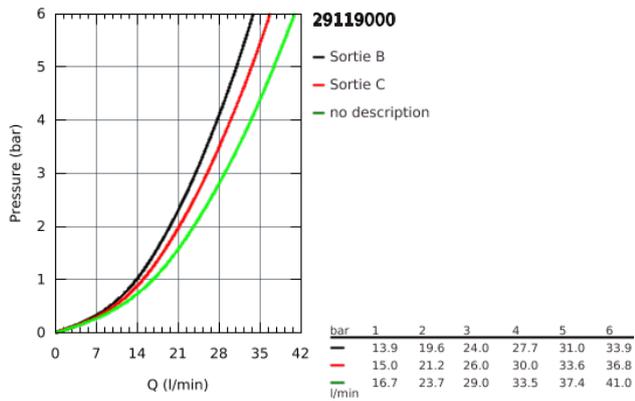

## 29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

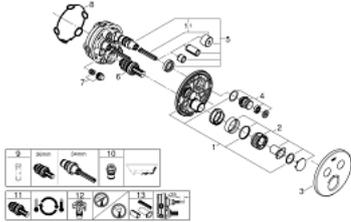

### PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Plaque de montage (N ° de commande 48363000)
- 2: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 49029000)
- 3: Rosace (N ° de commande 49032000)
- 4: Bouton-poussoir (N ° de commande 48361000)
- 5: Cartouche (N ° de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (N ° de commande 47979000)
- 8: Joint (N ° de commande 48360000)
- 9: Clé (N ° de commande 49059000)\*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)\*
- 11: GROHE Cartouche TurboStat  
(N ° de commande 49003000)\*
- 12: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)\*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14048000)\*

\*Accessoires spéciaux