




RFD-3EO 2

Radiateur aluminium à circulation de fluide à fonctions d'économie d'énergie avancées.



LES



PRODUIT




ÉLECTRICITÉ HAUTE PERFORMANCE
NF 10000

- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte afin d'éviter le gaspillage d'énergie.
- ▶ Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.

RFD-3EO 2

Confort & technologie

- 1 **Élément chauffant**
Résistance thermoplongeur.
- 2 **Fluide caloporteur**
Huile minérale inaltérable.
- 3 **Corps de chauffe en alliage d'aluminium recyclé**
- 4 **Boîtier de commande intégré en partie haute**




Écran de contrôle LCD rétro éclairé



Blanc

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 130 mm

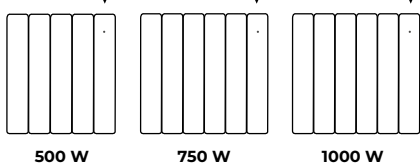


500 W

750 W

1000 W

▼ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

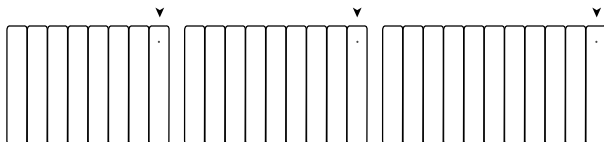

1250 W

1500 W

2000 W



Fixation en H auto-gabarit, ce qui facilite le positionnement de l'appareil au mur sans prise de côtes.



facilite le recyclage sur chantier

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	410 x 583 x 130	10,5	M218111
750	490 x 583 x 130	12,0	M218112
1000	490 x 583 x 130	12,0	M218113
1250	645 x 583 x 130	15,0	M218114
1500	730 x 583 x 130	17,0	M218115
2000	970 x 583 x 130	22,5	M218117

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Installation

En option : kit universel de fixation. **Référence : NEN906AAAFS**

Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz - 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

