



Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Module Control




OU

Prise Control et Commande générale sans fil Départ/Arrivée



Composition du pack :



Interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur)


⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

LE12816AB


Avant de commencer : précautions de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes : Pour commander une lumière avec **deux interrupteurs ou plus**, utilisez uniquement les produits :




Interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur)


ET



x 1 ou plusieurs



x 1 ou plusieurs



x 1 ou plusieurs

Commandes sans fil pour tous les points de commande (non incluses dans ce pack).

Jusqu'à 5 poussoirs mécaniques (non inclus dans ce pack)

⚠ N'utilisez pas : deux interrupteurs (avec option variateur) connectés pour commander un même point d'éclairage.

Caractéristiques

Dans le mode de fonctionnement par défaut (ON/OFF), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :



Ne pas utiliser d'ampoule connectée avec l'interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur).

 +45°C -5°C 110 - 240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²		(*) LED 		
240 VAC	Maxi.	150 W	(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	(*) 75 VA	75 VA	75 VA


(*) Ou 15 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

Produit NON COMPATIBLE avec une charge ferromagnétique (de type transformateur).
Risque de casse produit

⚠ Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage).

Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient :

ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.

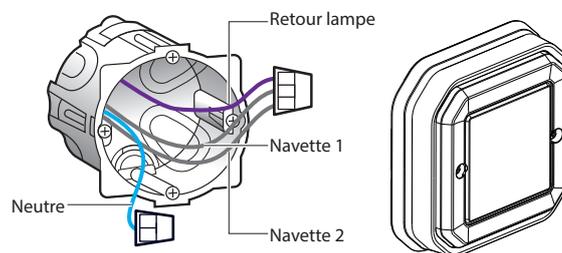


Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes, navettes 1 et 2). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.

① Précautions impératives de sécurité


1 **OFF**
Coupez le courant au disjoncteur général

2 **Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.**

② Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté



② Câblez l'interrupteur connecté (montage avec poussoir auxiliaire).

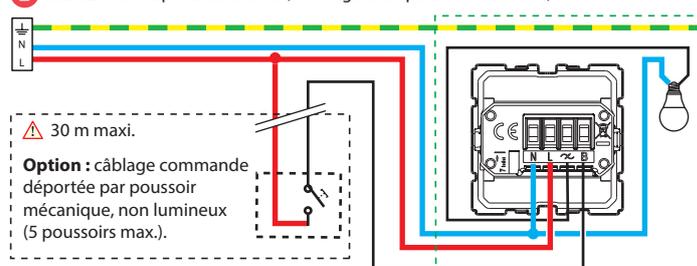


Bande de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz
 Niveau de puissance : < 100 mW

N (neutre) = bleu
 L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 ⚬ (terre) = vert/jaune

⚠ Attention, le variateur doit obligatoirement être installé côté lampe

⚠ L'interrupteur (avec option variateur) connecté fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED. L'utilisation de LED dimmables est obligatoire pour un fonctionnement optimal de l'installation en mode variation.

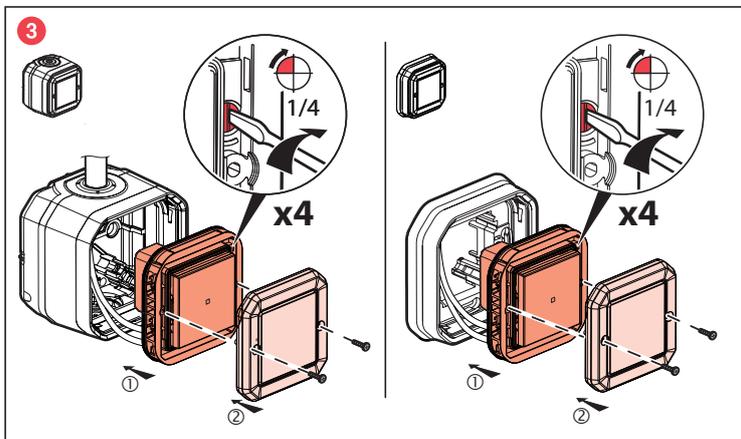

③ Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**.)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/069876L

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, **Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com