


Deze kit is een geconnecteerd toebehoren dat vooraf de aankoop en de installatie van de geconnecteerde starterskit Valena Next met Netatmo vereist.

**Samenstelling van de kit**




**Karakteristieken**  
(belastingstabel)

 +45° C +5° C	 2,5 mm <sup>2</sup>	 200 000 schakelingen
230 Vac	Max.	

**!** Het circuit moet afgezekerd zijn met een automaat van 16A

**Alvorens te beginnen: voorzorgsmaatregelen voor de bedrading**  
Om een kabeluitgang te bedienen, gebruik alleen de producten:

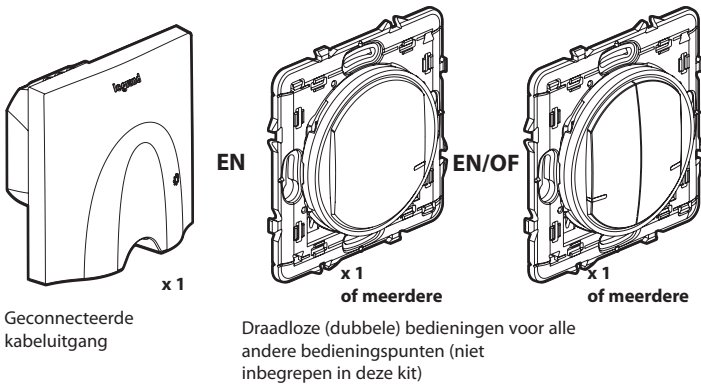

LET1208AA

**Voorbeeld N° 1 - Elektrische apparaat**  
(Standaard fabrieksinstelling)


Nota : De kabeluitgang is bedienbaar via draadloze bedieningen.

**Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen**

**1** OFF  
Schakel de stroom op de hoofdautomaat uit

**2** **Controleer dat er geen spanning aanwezig is voordat u begint met de installatie.**

**3 Demonteer de bestaande kabeluitgang**




**4 Sluit de geconnecteerde kabeluitgang aan**

Stijve draad 2,5 mm<sup>2</sup>  
(aanbevolen)

**14 A - 230 V~**  
**3000 W max**


Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz  
Vermogensniveau: < 100 mW

- N (nulleider) = blauw
- L (fase) = alles behalve blauw en groen/geel
- ⊕ (aarding) = groen/geel

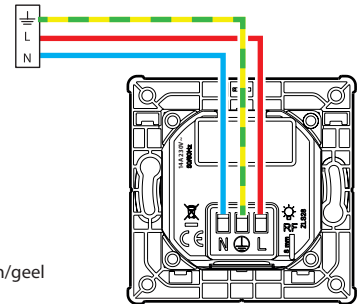

2

**5 Sluit het elektrisch apparaat aan op de kabeluitgang**

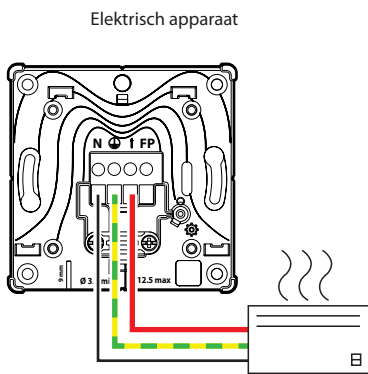

Voor kabels van 3.7 tot 12.5mm

**CAS N° 2**

**Kabeluitgang geïnstalleerd met stuurdraad**

**Funcie «stuurdraad» is activeerbaar via de app Legrand Home + Control.**

Nota : De kabeluitgang is NIET bedienbaar via draadloze bedieningen.


(\*) Stuurdraad 4/6 commando's (lees de handleiding van uw elektrische verwarming)

**Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen**

**1** OFF  
Schakel de stroom op de hoofdautomaat uit

**2** **Controleer dat er geen spanning aanwezig is voordat u begint met de installatie.**

**3 Demonteer de bestaande kabeluitgang**



Demonteer de bestaande kabeluitgang  
(met of zonder stuurdraad)


#### 4 Sluit de kabeluitgang aan

Stijve draad 2,5 mm<sup>2</sup>  
(aanbevolen)

14 A - 230 V~  
3000 W max


Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz  
Vermogensniveau: < 100 mW

— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
— ⚬ (terre) = vert/jaune



#### 5 Sluit de verwarming aan op de kabeluitgang


Elektrische verwarming met stuurdraad

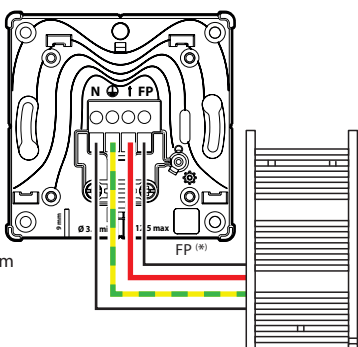

Voor kabels van 3.7 tot 12.5mm

5


⚠ De kabeluitgang vervangt de functie van de energiebeheerder



Zorg dat de bestaande stuurdraad van de energiebeheerder goed geïsoleerd wordt

#### 5 Sluit de verwarming aan op de kabeluitgang


Elektrische verwarming met stuurdraad

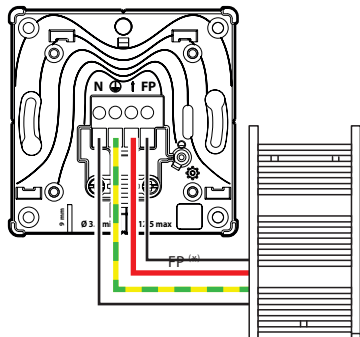

Voor kabels van 3.7 tot 12.5mm

7

#### Plaats de afdekplaat op de kabeluitgang



ON  
Schakel de hoofdautomaat terug in.

#### Voorbeeld N° 3

#### Kabeluitgang geïnstalleerd met stuurdraad en energiebeheerder

Functie «stuurdraad» is activeerbaar via de app Legrand Home + Control.

Nota : De kabeluitgang is NIET bedienbaar via draadloze bedieningen.


(\*) Stuurdraad 4/6 commando's (lees de handleiding van uw elektrische verwarming)

Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen

1



OFF  
Schakel de stroom op de hoofdautomaat uit



OFF  
Schakel de stroom van de energiebeheerder uit

2



Controleer dat er geen spanning aanwezig is voordat u begint met de installatie.

#### 3 Demonteer de bestaande contactdoos


#### 4 Sluit de geconnecteerde contactdoos aan

Stijve draad 2,5 mm<sup>2</sup>  
(aanbevolen)

14 A - 230 V~  
3000 W max

Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz  
Vermogensniveau: < 100 mW

— N (nulleider) = blauw  
— L (fase) = alles behalve blauw en groen/geel  
— ⚬ (aarding) = groen/geel

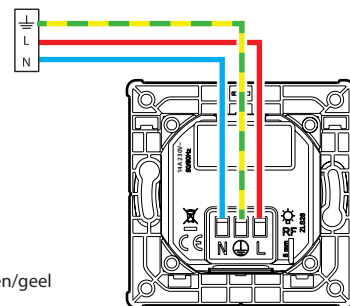

6

#### Om een product toe te voegen in uw geconnecteerde installatie, is het aanbevolen de instructies te volgen:

- vanuit de handleiding van uw geconnecteerde starterskit
- vanuit de **Legrand Home + Control applicatie** (sectie Parameters/Toevoeging van nieuw product)
- of de handleiding op **legrand.be** te raadplegen (Duitse versie beschikbaar online)



[www.legrand.fl](http://www.legrand.fl)

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België  
[www.legrand.be](http://www.legrand.be)

#### ⚠ Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

#### VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

**Legrand**


verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté «...» with Netatmo.

**Composition du pack**



Sortie de câble connectée

Plaque de finition


**Caractéristiques électriques**  
(tableau des charges)

 +45° C +5° C	 2,5 mm <sup>2</sup>	 200 000 manœuvres
230 Vac	Maxi.	3000 W

Le circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A

**Avant de commencer : précautions de câblage**

Pour commander une sortie de câble connectée, utilisez uniquement les produits :

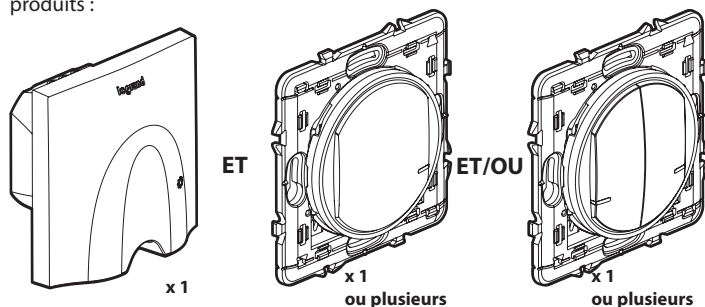

Sortie de câble connectée x 1

ET

x 1

ou plusieurs

ET/OU

x 1

ou plusieurs

Commandes sans fil et/ou commandes doubles sans fil (éléments périphériques) pour tous les points de commande (non incluses dans ce pack)

LE11208AA

**CAS N° 1 - Appareil installé sans fil pilote**  
(Configuration d'usine par défaut)

**Nota : dans ce cas, la sortie de câble connectée est pilotable par les commandes sans fil.**


**Précaution impérative de sécurité**

**1** OFF

Coupez le courant au disjoncteur général

**2** Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

**3 Démontez la sortie de câble existante**  
(avec ou sans fil pilote)




**4 Câblez la sortie de câble connectée**

Fil rigide 2,5 mm<sup>2</sup>  
(recommandé)

14 A - 230 V~  
3000 W maxi

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz  
Niveau de puissance : < 100 mW


- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⊕ (terre) = vert/jaune

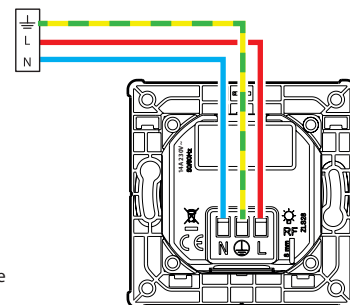

2

**5 Câblez l'appareil de votre sortie de câble connectée**

Appareil installé sans fil pilote

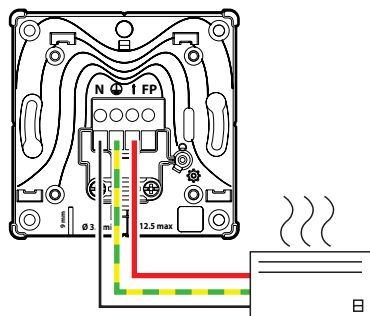

Pour câbles  
Ø maxi. 12,5 mm  
Ø mini. 3,7 mm

3

**CAS N° 2**

**Appareil installé avec fil pilote(\*) et sans gestionnaire d'énergie**  
**Fonction fil pilote activable depuis l'application Legrand Home + Control.**

**Nota : activer la fonction fil pilote rend les commandes sans fil inopérantes sur la sortie de câble connectée.**

(\*)Fil pilote 4/6 ordres (lire la notice de votre appareil à connecter)


**Précaution impérative de sécurité**

**1** OFF

Coupez le courant au disjoncteur général

**2** Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

**3 Démontez la sortie de câble existante**



Démontez la sortie de câble existante  
(avec ou sans fil pilote)


4

#### 4 Câblez la sortie de câble connectée

Fil rigide 2,5 mm<sup>2</sup>  
(recommandé)


14 A - 230 V~  
3000 W maxi

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz  
Niveau de puissance : < 100 mW  
N (neutre) = bleu  
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
⊕ (terre) = vert/jaune

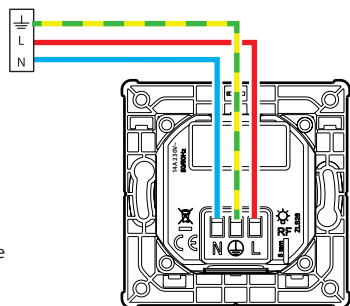

#### 5 Câblez l'appareil à votre sortie de câble connectée


Appareil installé avec fil pilote(\*) et sans gestionnaire d'énergie

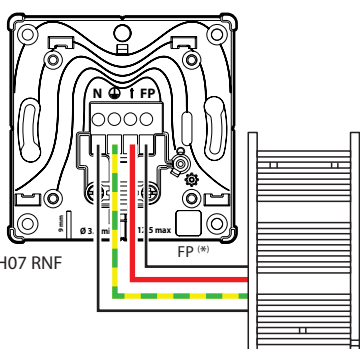

Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF  
Pour câbles  
Ø maxi. 12,5 mm  
Ø mini. 3,7 mm

5


⚠ La sortie de câble Legrand remplacera la fonction du gestionnaire d'énergie pour l'appareil qui sera connecté.



Veillez à bien isoler le fil pilote du gestionnaire d'énergie actuel avec un connecteur Nylbloc (non fourni).

#### 5 Câblez l'appareil à votre sortie de câble connectée


Appareil installé avec fil pilote(\*)

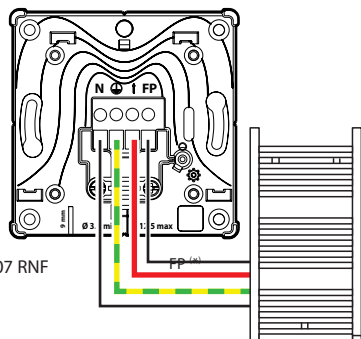

Câbles autorisés H05 VVF ou H07 RNF  
Pour câbles Ø maxi. 12,5 mm  
Ø mini. 3,7 mm

7

#### Posez la plaque de recouvrement sur la sortie de câble



**ON**  
Rétablissez le courant au disjoncteur général.

#### CAS N° 3

#### Appareil installé avec fil pilote(\*) et avec gestionnaire d'énergie

Fonction fil pilote activable depuis l'application Legrand Home + Control.

Nota : activer la fonction fil pilote rend les commandes sans fil inopérantes sur la sortie de câble connectée.


(\*) Fil pilote 4/6 ordres (lire la notice de votre appareil à connecter)

#### Précaution impérative de sécurité

1



**OFF**  
Coupez le courant au disjoncteur général



**OFF**  
Coupez le courant au disjoncteur du gestionnaire d'énergie

**ET**

2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

#### 3 Démontez la sortie de câble existante (voir § 3 page 2)


#### 4 Câblez la sortie de câble connectée

Fil rigide 2,5 mm<sup>2</sup>  
(recommandé)

14 A - 230 V~  
3000 W maxi

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz  
Niveau de puissance : < 100 mW

N (neutre) = bleu  
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
⊕ (terre) = vert/jaune

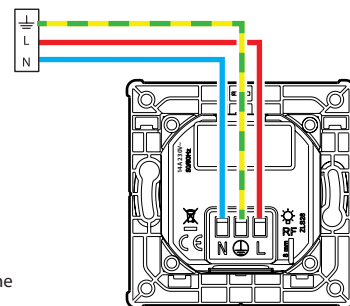

6

#### Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions :

- depuis l'application Legrand Home + Control (section Paramètres/Ajout de nouveau produit)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur [legrand.be](http://legrand.be) (Version allemande disponible online)



[www.legrand.be\\_wal](http://www.legrand.be_wal)

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België  
[www.legrand.be](http://www.legrand.be)

#### ⚠ Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

#### DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,  
**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)