

bitronvideo

TP 02 AN7015

TEMPORISATION DE GACHE TP02 AN7015

Boîtier fermé avec trous fixations.

Durée de temporisation réglable par potentiomètre : 2s à 90s

Alimentation : 12 v DC ou AC (continu ou alternatif)

Consommation 150mA Max.

Sortie Bornes – et + : 12v DC – 2,5A (pour alimenter une
Gâche à rupture)

Relais de sortie NO/NF : 10A

Type de déclenchement :

Mise à la masse (0) de l'entrée E

Programmation par pontent interne :

- recyclable
- non recyclable

Protection contre le court-circuit en Entrée
(BP ouvre-porte en Court circuit)

Dimensions :

Boîtier : 80x75x37 mm

Carte : 65x68x25 mm

bitronvideo

CITOFONIA • VIDEOCITOFONIA • TVCC • TELEFONIA

BITRON VIDEO s.r.l.

Via Torino 21/B - 10044 PIANEZZA (Torino) Italy

Tel. +39 011 968.46.11 (r.a.) - Fax +39 011 968.46.18




<http://www.bitronvideo.com>

e-mail : info@bitronvideo.com

cod. 01217545710

(SISTEMA " B-Fast "), COLLEGAMENTO SUONERIA SUPPLEMENTARE E RELE' TEMPORIZZATO PER SERRATURA

bitronvideo BV-VBF-1989 Diritti riservati a norma di legge

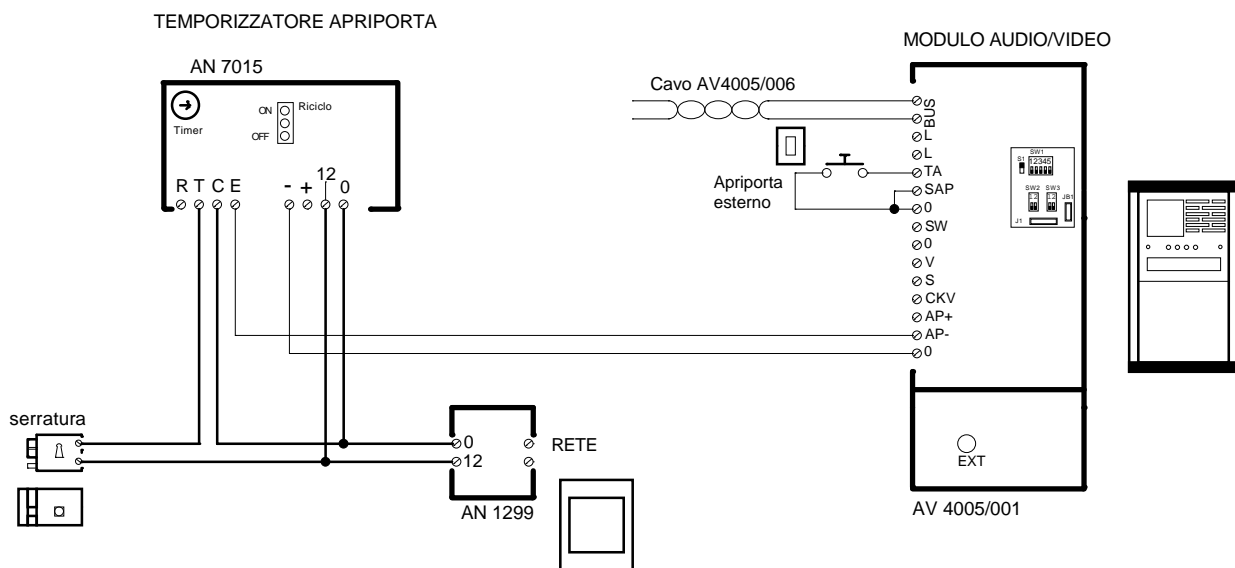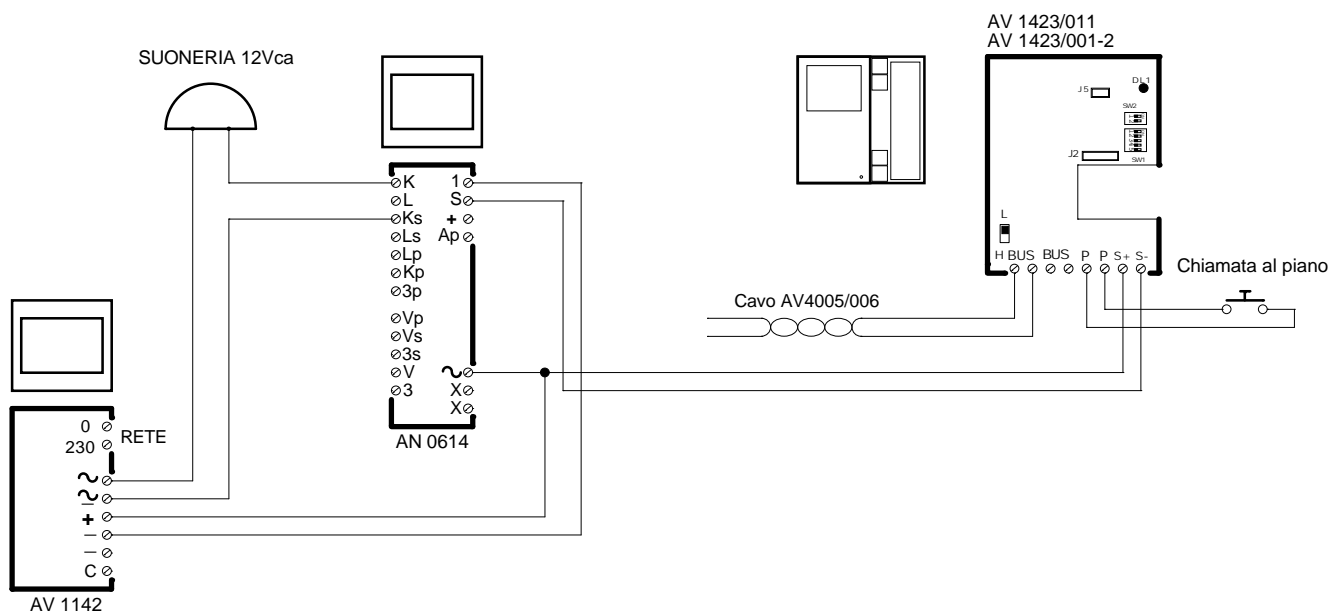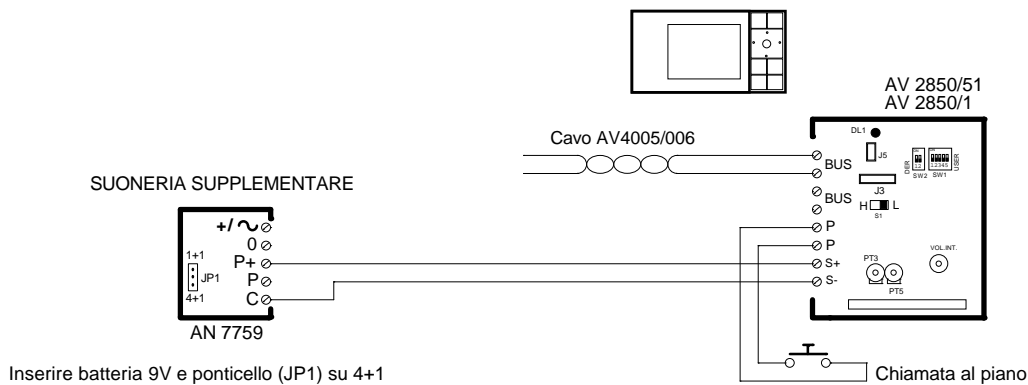

COLONNA/RISER/COLONNE








IMPIANTO VIDEOCITOFONICO (SISTEMA "5FILI")
 CON 1 POSTO ESTERNO, 1 COLONNA
 Con temporizzatore Serratura

"5 wires" VIDEO DOOR PHONE SYSTEM
 WITH 1 VISITOR PANEL, 1 RISER,
 Lock with operate time


SISTEME VIDEO A "5 FILS", AVEC
 UNE PLATINE, UNE COLONNE
 Avec temporisation de gache

PER LA FUNZIONE DEI PONTICELLI
 VEDI MANUALE ISTRUZIONI
 FOR JUMPERS' FUNCTION
 SEE THE INSTRUCTIONS MANUAL
 POUR LA FONCTION DES PONTETS
 VOIR LE MANUEL D'ISTRUCTIONS

EVENTUALE FILO DI AUTOACCENSIONE
 POSSIBLE SELF-LIGHTING WIRE
 EVENTUELLE FIL DE AUTOALLUMAGE

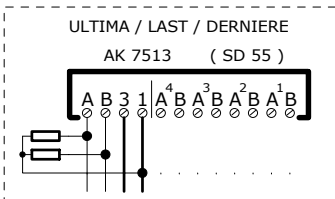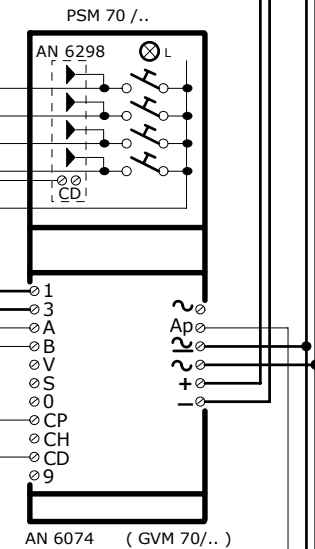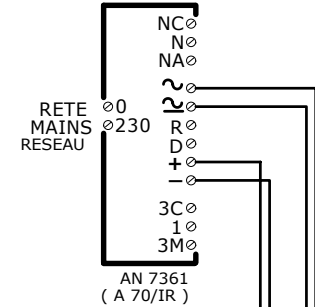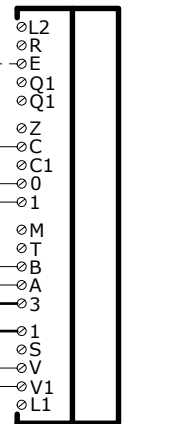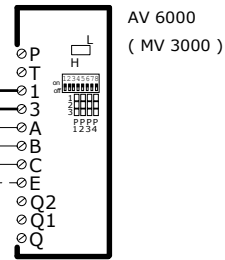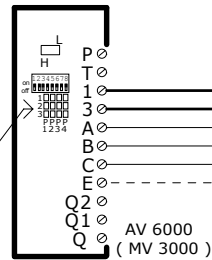


doppino twistato
 twisted pairs
 couple tressés

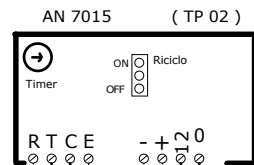


APRIPOSTA ESTERNO
 EXTERNAL DOOR OPENER
 TOUCHE OUVRE EXTERIEUR

SERRATURA
 LOCK
 SERRURE

COLONNA/RISER/COLONNE

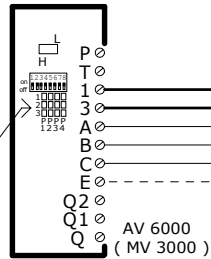

AV 6000
(MV 3000)




PER LA FUNZIONE DEI PONTICELLI
VEDI MANUALE ISTRUZIONI
FOR JUMPERS' FUNCTION
SEE THE INSTRUCTIONS MANUAL
POUR LA FUNCTION DES PONTETS
VOIR LE MANUEL D'ISTRUCTIONS



IMPIANTO VIDEOCITOFONICO (SISTEMA "5FILI")
CON 1 POSTO ESTERNO, 1 COLONNA
Con temporizzatore Serratura

"5 wires" VIDEO DOOR PHONE SYSTEM
WITH 1 VISITOR PANEL, 1 RISER,
Lock with operate time


SISTEME VIDEO A "5 FILS", AVEC
UNE PLATINE, UNE COLONNE
Avec temporisation de gache



doppino twistato
twisted pairs
couple tressés

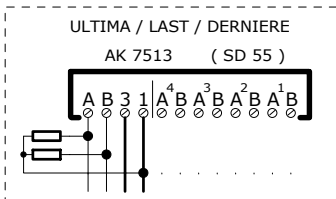

AN 7270 + AN 7320
MV 70 + CIT70




AN 7361
(A 70/IR)

RETE MAINS
RESEAU

EVENTUALE FILO DI AUTOACCENSIONE
POSSIBLE SELF-LIGHTING WIRE
EVENTUELLE FIL DE AUTOALLUMAGE

Connettore di Chiusura
Senza Collegamenti
CLOSURE CONNECTOR
without connection
CONNECTEUR FERMETURE
sans connections

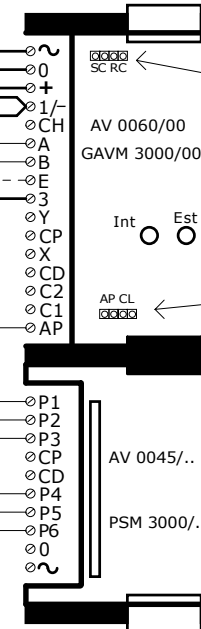

AV 0060/00
GAVM 3000/00

Int Est

AP CL


AV 0045/..

PSM 3000/..

PER LA FUNZIONE DEI PONTICELLI
VEDI MANUALE ISTRUZIONI
FOR JUMPERS' FUNCTION
SEE THE INSTRUCTIONS MANUAL
POUR LA FUNCTION DES PONTETS
VOIR LE MANUEL D'ISTRUCTIONS

Connettore Bus
Con Collegamenti
BUS CONNECTOR
with connection
CONNECTEUR BUS
avec connections

Connettore di Chiusura
Senza Collegamenti
CLOSURE CONNECTOR
without connection
CONNECTEUR FERMETURE
sans connections

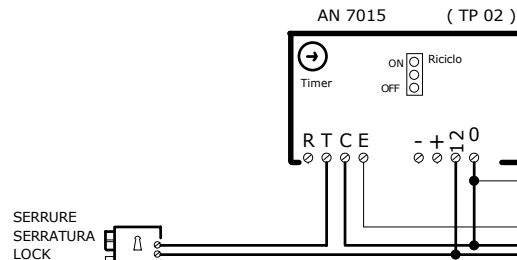

AN 7015 (TP 02)

APRIPORTA ESTERNO
EXTERNAL DOOR OPENER
TOUCHE OUVRE EXTERIEUR

SERRURE
SERRATURA
LOCK