


FEUILLET TECHNIQUE POUR 001CK0003 (AUDIO) ou 001CK0004 (VIDÉO)

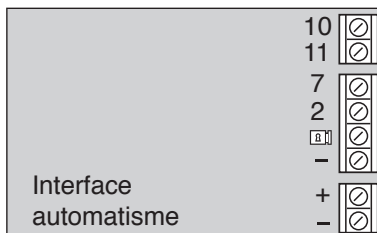

Borniers

- 10 Entrée alimentation interface 24Vac/cc
- 11 interface 24Vac/cc
- 7 Sortie contact sec pour commande automatisme
- 2 commande automatisme
- Entrée signal gâche électrique 12V
-
- + Sortie alimentation plaque de rue 18Vcc
-

Caractéristiques Techniques	
Tension d'entrée alimentation	20-25 Vac/cc
Tension de sortie	18 Vcc
Courant de sortie	1 A
Fusible auto-réarmable	1.1 A
Puissance du contact	60 VA ou 30 W/125 Vac ou 60Vcc
Dimensions (en mm)	57x57x20
Température de fonctionnement	-30 °C à +85 °C

L'interface convertit:
 - le 24 Vac/cc de l'automatisme en 18Vcc pour les systèmes audio/vidéo CAME;
 - la tension 12V de la gâche en contact sec pour l'automatisme.

Exemples de raccordement pour 001CK0003 (audio) ou 001CK0004 (vidéo)

