

-20°C 55°C


IP 30



CAME

Securityline

SPROBAT

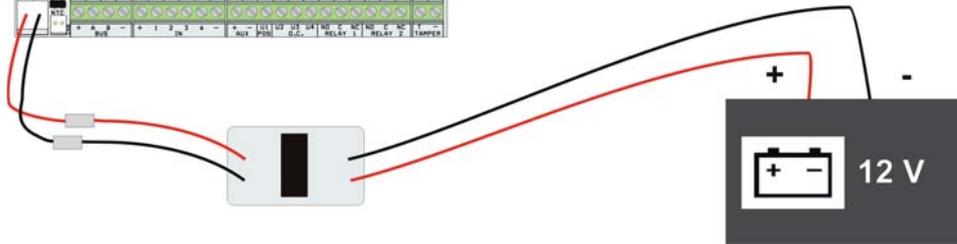

63 x 36
x 20 mm

60 g

FR

001SPROBAT

Carte de protection des batteries

Le limiteur de décharge décroche la batterie lorsque la tension de cette dernière descend sous 10,5 V, ce qui permet d'éviter la décharge totale de la batterie.

MONTAGE

Le limiteur doit être positionné entre la centrale d'alarme et la batterie et connecté :

- à l'aide des câbles courts et du faston mâle à la centrale sur les câbles prévus à cet effet
- à l'aide des câbles longs et du faston femelle à la batterie sur les pôles + (câble rouge) et - (câble noir).

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	12 V CC
Absorption maximum	20 mA
Humidité relative	80% sans condensation