

# FICHE PRODUIT

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel



### Zones d'application

- Versions H75 adaptées à tous les panels LEDVANCE
- Versions H50 adaptées uniquement pour les Panel Biolux et Protect de LEDVANCE

### Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- La version H50 au design fin convient aux Panel d'une hauteur totale de 38 mm (panneau + alimentation)

### Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Cadres de montage disponibles en hauteur de 75 mm (H75) ou 50 mm (H50)
- Disponible en blanc (RAL9003) ou noir (RAL9005)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	76 mm
Poids du produit	1530,00 g

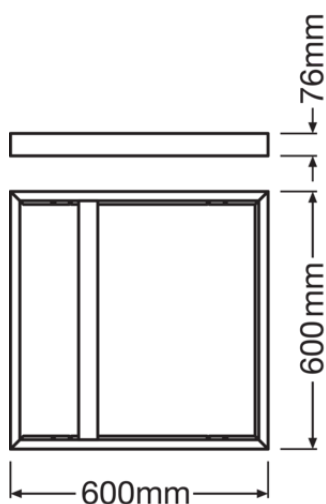

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Aluminium

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834330	Etui carton fermé 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	1939.00 g	29.70 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834347	Carton de regroupement 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9176.00 g	140.89 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.