

FICHE PRODUIT

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT

TRACKLIGHT SPOT COMPACT | Spot tracklight 3 allumages avec alimentation intégrée dans le connecteur de rail



Avantages du produit

- Design intemporel adapté à un intérieur de standing
- Adaptateur inclus compatible avec les rails 3 allumages sur le marché (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Spots sur rail compact avec alimentation intégrée
- Fabriqué en Allemagne
- Efficacité du luminaire : jusqu'à 85 lm / W
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Très bon indice de rendu des couleurs Ra : 90
- Indice de rendu des couleurs R_{a9}: > 60
- Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 3 SDCM
- Disponible avec angle de faisceau: 25 °, 36 °



- Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium
- Disponible en blanc mat (RAL9010), noir mat (RAL9005) et gris béton (RAL7042)



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	28,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	120 mA
Courant d'appel	20 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	< 500 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	40
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	2200 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc _m
Intensité lumineuse	-
Sans scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	36 °



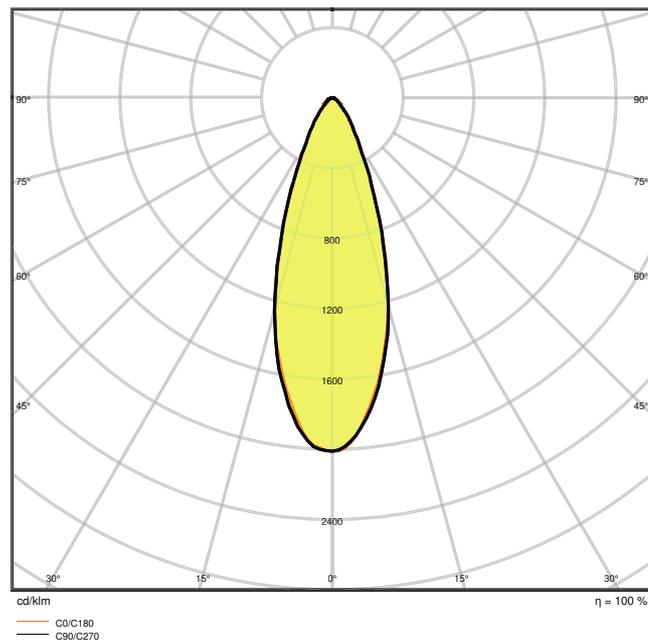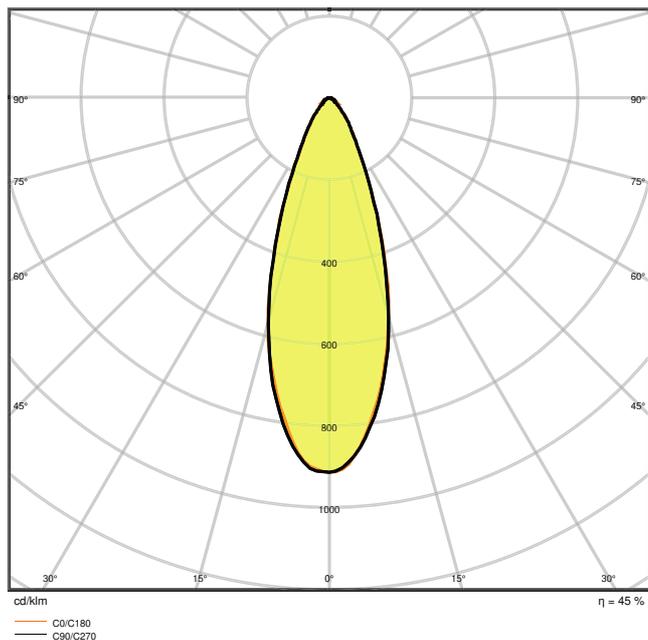


LDC typ polar

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	260.00 mm
Largeur	33.00 mm
Hauteur	160.00 mm
Poids du produit	400,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc



Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Type de connexion	Adaptateur, triphasé
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Oui
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Alimentation

Alimentation électronique - Tension de sortie	27...42 V
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 3 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS



TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



Offres



Declarations Of Conformity CE



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)







M4D file (3D Model with rotation axis)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075335868	Etui carton fermé 1	114 mm x 114 mm x 264 mm	513.00 g	3.43 dm ³
4058075335875	Carton de regroupement 4	239 mm x 239 mm x 280 mm	2292.00 g	15.99 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie
-

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

