



## MIRA

### DOWNLIGHT LED CCT BASSE LUMINANCE - Ø175 mm 20W - 3000K-4000K-6000K



#### Contrôle CCT

3000K	1700Lm
4000K*	1800Lm
6000K	1690Lm



Connecteurs rapides

#### Ref. 100315

Produit : Downlight CCT + alimentation intégrée

Finition : Blanc

**Flux sortant : 1700 - 1800 - 1690 lm**

Puissance absorbée : 20W

**Dimmable : Oui coupure de phase**

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 110 mm

Diamètre perçage : Ø150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431387

\*réglage usine

#### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 90 lm/W pour 4000K

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : >0.9


Température de travail : -25 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PMMA + Alu

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 0,398 Kg

#### Dimensions

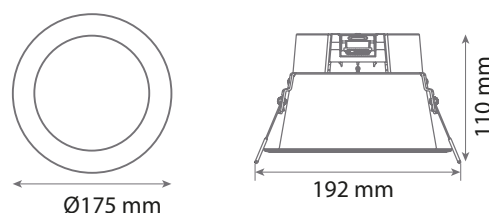

#### Compatible avec

100317 - Réflecteur Alu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)