

DANUBE DÉTECTEUR HF POUR ETANCHE DANUBE



Ref. 100362

Type : Détecteur HF pour étanche Danube
 Finition extérieure : Blanc
 Puissance d'émission : <0.2 mW
 Dimensions (L x H x l) : 200 x 72 x 56 mm
 Emballage : Boite
 4 m minimum de distance entre chaque produit
 EAN : 3701124431868

Paramètres


Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Température de travail : -20 °C / +60 °C
 Matériaux utilisés : PC + Inox 316L
 Poids Net : ≈ 0.160 Kg

Paramètres détecteur

Sensibilité		Temps de maintien		Lumière du jour	
I	●● 100%	I	●● 5s	I	●● Disable
II	●○ 75%	II	●○ 90s	II	●○ 50Lux
III	○● 50%	III	○● 5min	III	○● 10Lux
IV	○○ 10%	IV	○○ 15min	IV	○○ 2Lux

Angle de détection : 30-150°


Distance de détection :

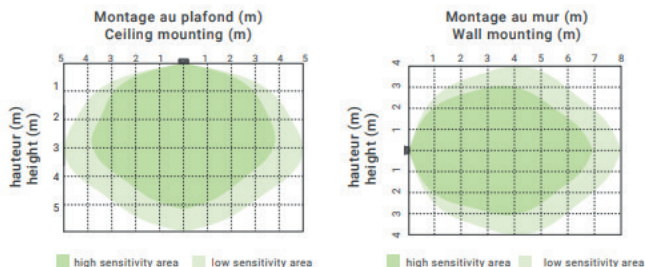

Réglage usine détecteur

Sensibilité : 100%
 Temps de maintien : 5 min
 Lumière du jour : désactivé

Dimensions



Accessoires fournis

Clip + presse étoupe + connecteurs rapides



Compatible avec

- Réf.757911-150111: DANUBE ETANCHE LED INT 655 X 58MM 18W 4000K
- Réf.757921-150121: DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 4000K
- Réf.757951-150151: DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K
- Réf.757981-150181: DANUBE ETANCHE LED INT 1855 X 59MM 58W 4000K
- Réf.100384 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1255 X 58MM 35W CCT
- Réf.100385 : DANUBE CCT ETANCHE LED 1555 X 59MM 50W CCT

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.