


## RONDO

**HUBLLOT LED CCT Ø300 mm - NOIR - IP65 + DÉTECTEUR IR**  
**15W / 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm / 6000K - 1820 lm**



Connecteur rapide Contrôle CCT à double entrée l'intérieur du produit

Ref. 100642

Type : Hublot LED CCT en saillie + détecteur IR

Finition extérieure : Noir

**Flux sortant : 3000K - 1800 lm / 4000K - 1850 lm\* / 6000K - 1820 lm**

Puissance absorbée : 15W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

EAN : 3701124434531

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

### Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm







Schéma de pré-perçage de fixation

### Détecteur

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

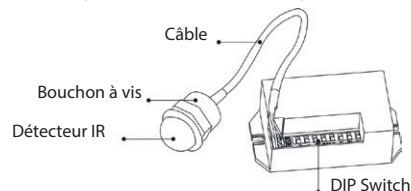

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
  2. Délai (5s - 15min)\*
  3. Zone de détection (100% - 10%)
- \* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞



#### Réglages usine

Sensibilité = 100% / Délai = 1 min / Luminosité = Désactivé

### Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)