

## PROLINE

### LINÉAIRE LED RÉFLECTEUR 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR 24 W / 1200MM / 3000 K - 3160 lm / 4000 K - 3515 lm



Ref. 100699

Type : Linéaire LED réflecteur  
 Finition extérieure : Noir (RAL9004)  
**Flux sortant : 3000 K - 3160 lm / 4000 K - 3515 lm\***  
 Puissance absorbée : 24 W  
 Dimmable : Oui, Dali 2  
 Température couleur : 3000 K - 4000 K  
 Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm  
 Câble blanc : 5G 0,75 mm<sup>2</sup> x 1100 mm  
 Emballage : Boite  
 Entraxe : Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100629  
 EAN : 3701124435187

\*réglage usine


### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens/Watt : ≈ 146 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC  
 Fréquence : 50~60Hz  
 Température de travail : -20 °C / +60 °C  
 Matériaux utilisés : Alu + PC  
 Durée de vie : L70B50 - 50,000h

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Dimensions

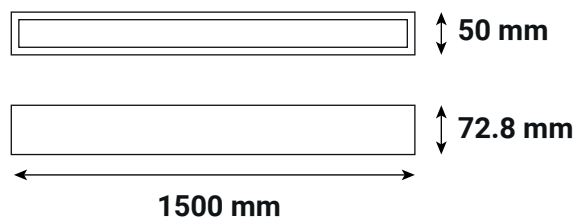

### Accessoires fournis

Kit de suspension  
 Kit de montage en saillie

### Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE PRISMATIQUE : Réf.100629  
 PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.