

## FILANTE

### PLAFONNIER LED 595x595 mm 30W - 3300 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Alimentation incluse  
Connecteurs rapides repiquables



+ Filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Ref. 100748

Produit : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim

Finition : Blanc

**Flux sortant : 3300 lm**

Puissance absorbée : 30W

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 20 mm

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Emballage : Boite

EAN : 3701124435712

Longueur de câble : 500 mm

Modules remplaçables

## Dimensions

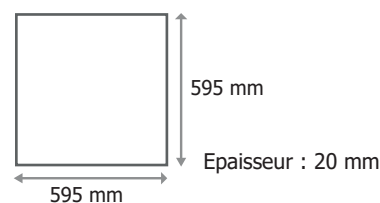

## Accessoires fournis

Filin de sécurité

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Cadre placo encastrable : Réf.73977

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Facteur de puissance : 0,97

Poids Net : ≈2,280 Kg

## Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 118 x 42 x 9 mm

Input : 220-240V~ / 0,24A max 50/60Hz

Output : CC650mA / 30-42VDC / 50VDC max

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.