

GALAXIE PLAFONNIER LED 300x1200 28W - 3920 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100801

Type : Plafonnier LED
Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)
Flux sortant : 3920 lm
Puissance absorbée : 28 W
Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Température couleur : 6000 K
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124436290

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈140 lm/w
Sans scintillement SVM = 0,01
Diffuseur PMMA anti-jaunissement


Facteur de puissance : 0,85
THD : 15%
Température de travail : -20 °C- +45 °C
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie : L80B10 - 50,000h
Poids Net : ≈1.840 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 155 x 24 x 21 mm
Input : 220-240V~ / 0,17A 50/60Hz
Output : CC600mA / 36-45VDC / 60VDC max
PF : 0.85
ta : 45°C
tc : 80°C

Dimensions

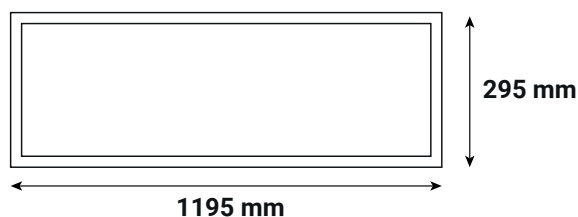

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983
Câble 15 m : Réf.73994
Filin de sécurité : Réf.739830
Kit pose en saillie : Réf.739793
Cadre placo encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.