

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 884 lm/m - 6000K

REF : 751652



Ref. 751652

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 884 lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422514

Gainage : Non

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt Mètre : $\approx 71,29$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0,144$ Kg

Connexion

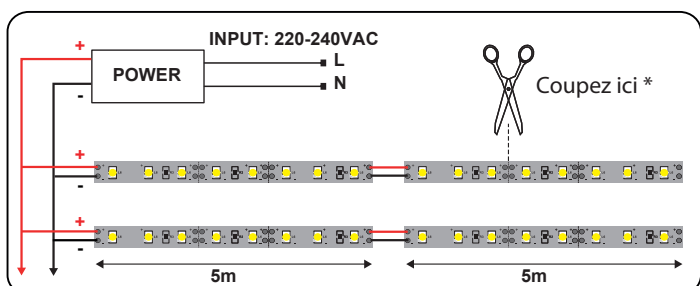

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V forme L : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V forme T : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V forme X : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V forme T : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V forme X : Réf.75285


Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 884 lm/m - 6000K

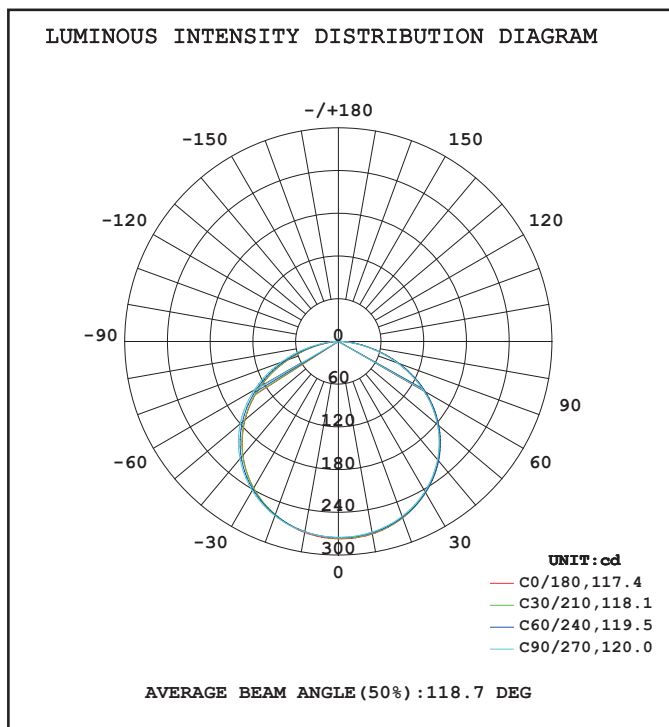

Flux out: 641.9 lm

