

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 12,4W/m - 822 lm/m - 6000K

REF : 751672



Ref. 751672

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 822 lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422576

Gainage : Silicone

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt/mètre : $\approx 66,29$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0,419$ Kg

Connexion

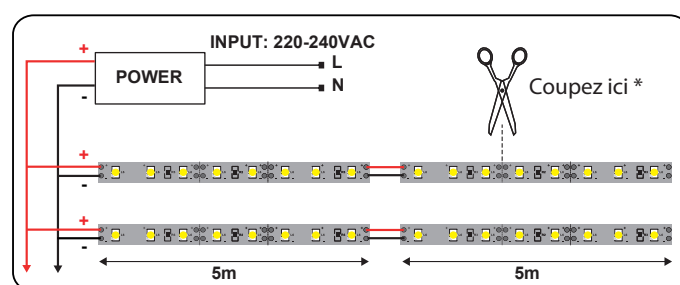

Accessoires fournis

Connecteur et cavaliers

Accessoires non fournis

Connecteur bandeau à câble 12 mm : Réf.752884


Connecteur bandeau à bandeau 12 mm : Réf.752883

Cavalier silicone 12 mm : Réf.75263

Colle d'étanchéité : Réf.752890

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 12,4W/m - 822 lm/m - 6000K

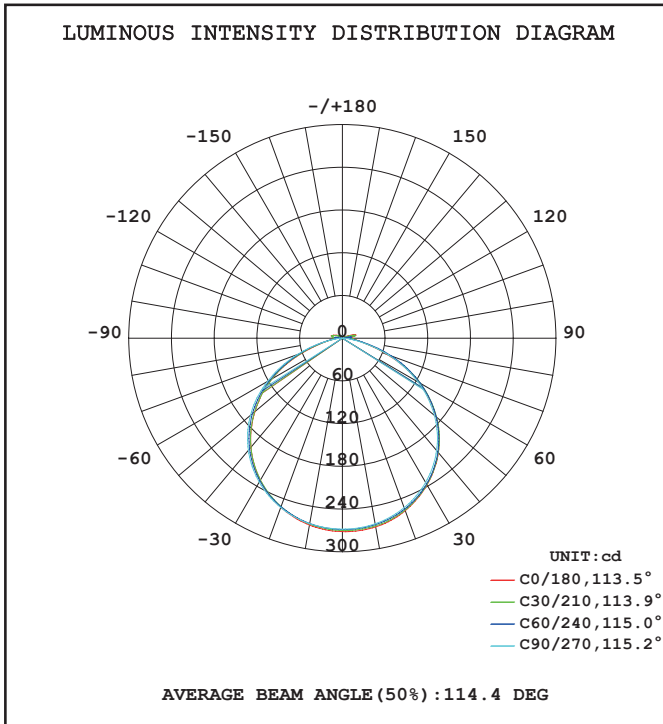

Flux out : 587.6 lm

1m	78.88, 271.71x	304.87cm
2m	19.72, 67.911x	609.74cm
3m	8.764, 30.181x	914.61cm
4m	4.930, 16.981x	1219.49cm
5m	3.155, 10.871x	1524.36cm
6m	2.191, 7.5461x	1829.23cm
7m	1.610, 5.5441x	2134.10cm
8m	1.232, 4.2451x	2438.97cm
9m	0.9738, 3.3541x	2743.84cm
10m	0.7888, 2.7171x	3048.72cm

Height

Eavg, Emax

Angle : 113.47deg

Diameter

