

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - 1261 lm/m - 3000K

REF : 751701



### Ref. 751701

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

**Flux sortant : 1261 lm/m**

Puissance absorbée : 14,4 W/m

Puissance globale : 72 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422606

Gainage : Non

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt/mètre :  $\approx 87,67$  lm/W/m

Classification énergétique : **F**

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net :  $\approx 0,128$  Kg

### Dimensions



### Accessoires non fournis

Connecteur clip forme L : Réf.75265

Connecteur clip forme T : Réf.75269

Connecteur clip forme X : Réf.75273

Connecteur à souder forme L : Réf.75277

Connecteur à souder forme T : Réf.752810


Connecteur à souder forme X : Réf.75285

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231


### Connexion

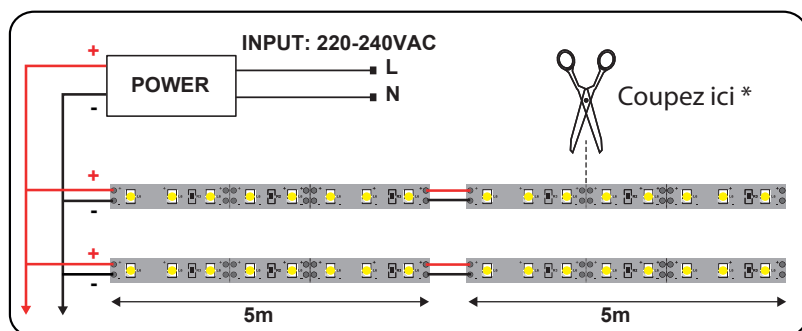

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - 1261 lm/m - 3000K

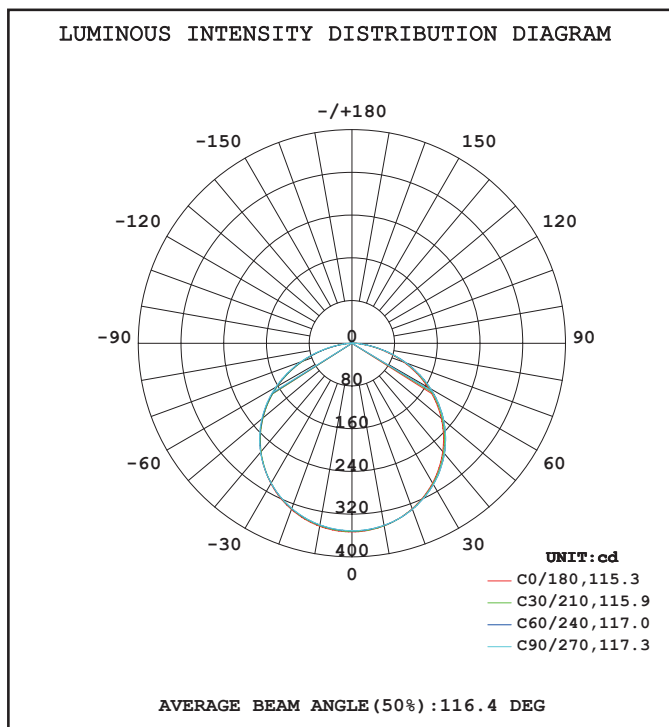

Flux out: 784.5 lm

