

## TIBRE

### BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1500 mm 48W - 5280 lm - 4000K - IP65



Connecteur rapide



## Ref. 75872

Type : Boitier étanche LED intégrées  
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 5280 lm**

Puissance absorbée : 48W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1510 x 70 x 80 mm

Entraxe pour fixation : 960 mm


Emballage : Boite

Colisage : x 6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier


EAN : 3701124423016

## Dimensions

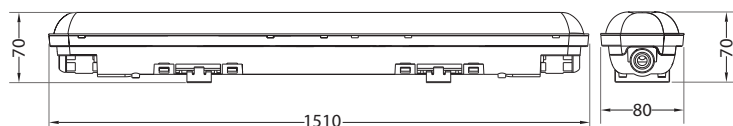

## Connectique

- Traversant jusqu'à 12 boitiers



## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : >0,9

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈1,580 Kg