


## SLIMY

LED PLAFOND Ø230 mm

18W - 2100 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77574

Produit : Plafonnier Led + Alimentation

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 2100 lm**

Puissance absorbée : 18W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions : Ø229 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412539

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 116 lm/W

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC

Facteur de puissance : 0,58

Durée de vie : L70B10 - 25,000h

Poids Net : ≈0,304 Kg

### Paramètres driver

Input : 220-240V~ / 150mA 50/60Hz

Output : CC125mA / 135VDC max


PF : 0,7

ta : 40°C

tc : 80°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

### Dimensions

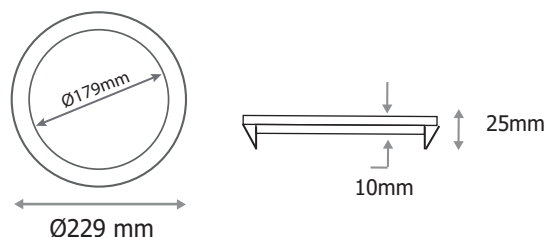

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.