



CADREO

PLAFONNIER CADRE LED 595x595 mm 36W - 3780 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

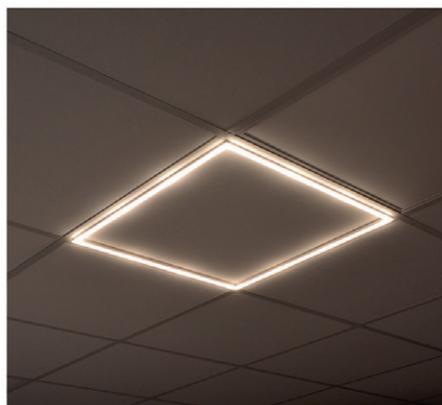

Ref. 77721

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 12 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420503

**2 points - Valeurs 2H-2H

Dimensions

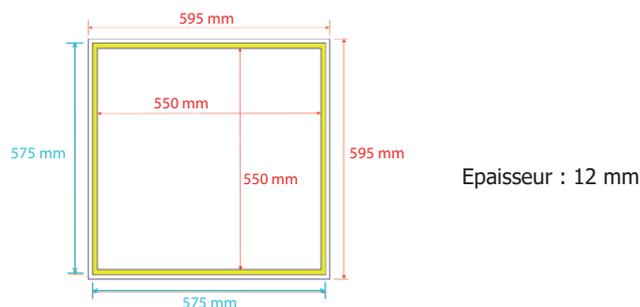

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105 lm/W

Sans scintillement

Facteur de puissance : 0,98

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

Poids Net : ≈0,460 Kg

Paramètres driver

Dimension Driver : 100 x 46.5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 50/60Hz / 0.23A

Output : CC900mA / 25-40VDC

PF : >0.9 ta : 45°C tc : 80°C

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com