



RONDO

LED HUBLLOT Ø300 mm + DÉTECTEUR IR 18 W - 1600 lm - 4500 K



Connecteur rapide double entrée

Ref. 779003

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement IR

Finition extérieur : Noir

Flux sortant : 1600 lm

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 4500 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 115 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410993

Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**

Distance de détection max : **6 à 8 mètres**

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈88,88 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.75

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie : 30,000 H


Poids Net : 0.691 Kg

Détecteur mouvement Infrarouge


Alimentation incluse CI2

Vis anti-vandale



Dimensions

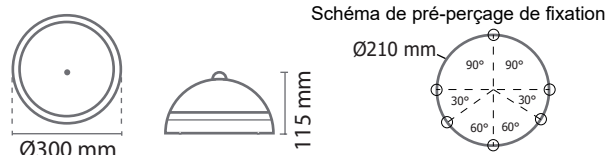

ATTENTION! ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

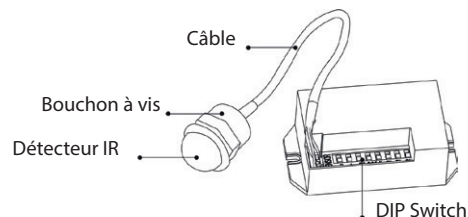

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
 2. Délai (5s - 15min)*
 3. Zone de détection (100% - 10%)
- * Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

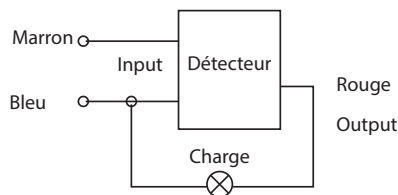

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A F**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.