


ZIGZAG

LAMPADAIRE LED ECLAIRAGE PUBLIC VOIE PIETON 50W - 5500 LM - 4000K

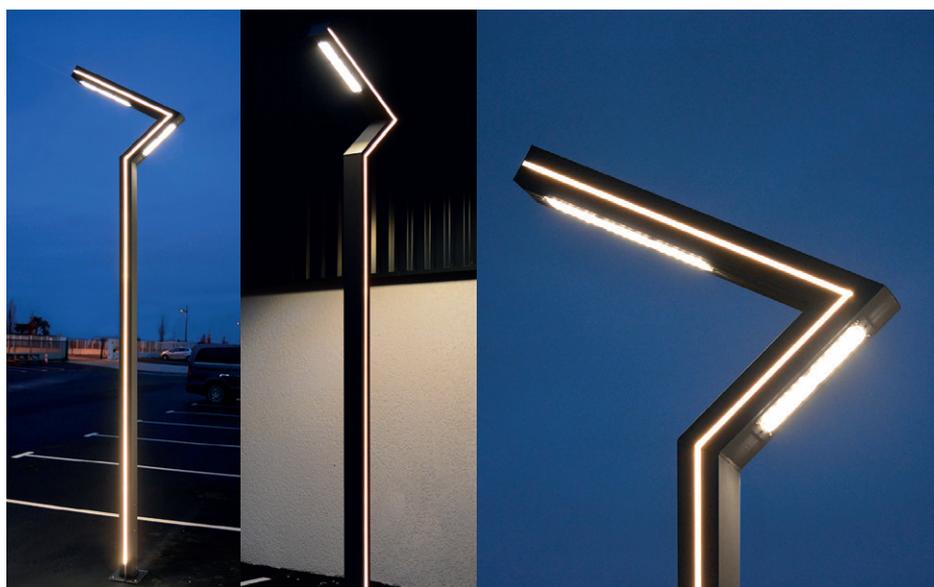

Ref. 9103

Produit : Lampadaire LED

Lumens : 5500 (3300 + 2200)

Driver : Mean Well

Finition extérieure : Gris Anthracite

Puissance absorbée : 30W + 20W

Puissance restituée : ≈450W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions : 3,5m

Emballage : Boite

EAN : 3701124421135

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

ULR : <3%

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C

Allumage : Immédiat

Angle : 115°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

X1 Puissance Lumens	X2 Couleur de température	X3 Finition	X4 Largeur mât	X5 Épaisseur matériaux
1 - 50W - 5500 Lm	1 - 3000°K	1 - RAL 7010	1 - 130 x 85 mm	1 - 2.0 mm
2 - 80W - 8800 Lm	2 - 4000°K	2 - RAL 7021	2 - 150 x 100 mm	2 - 2.5 mm
	3 - 6000°K	3 - RAL 7030		


*L'IK10 est garanti uniquement sur le mât et pour une épaisseur de 2.5mm

Dimensions



Les dimensions disponibles :
3 m - 3,5 m - 4 m - 4,5 m - 5 m

Pieds de scellement

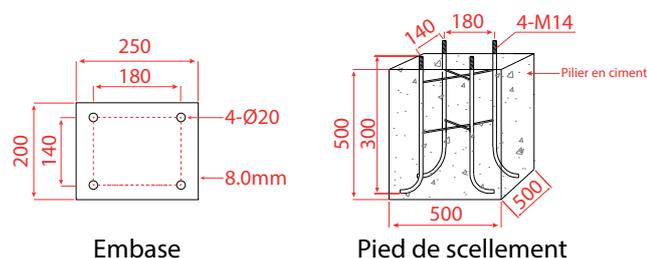

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.