
Référence concernée

087-360G

Désignation


TV (Traversante)

Caractéristiques techniques <small>(FR)</small>	
• Impédance : 75 Ω	
• Raccordement :	
- TV : Mâle	
• Normes :	
- NF EN 50083	
- UTE 90123	
- UTE 90125	

1 - INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.




Dénuder vos fils sur une longueur de 19mm environ.



Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de profondeur 50mm.

Raccordement




Fréquence	dB	DC mA	Back voice	Band 1	VHF	UHF
			4-30 MHz	47-68 MHz	120-470 MHz	470-862 MHz
Prise TV Traversante	< 10 dB	500mA	TV			

2 - CABLAGE

TV

- Dévisser et ouvrir le compartiment arrière
- Insérer le câble dénudé et le plomb
- Revisser le compartiment

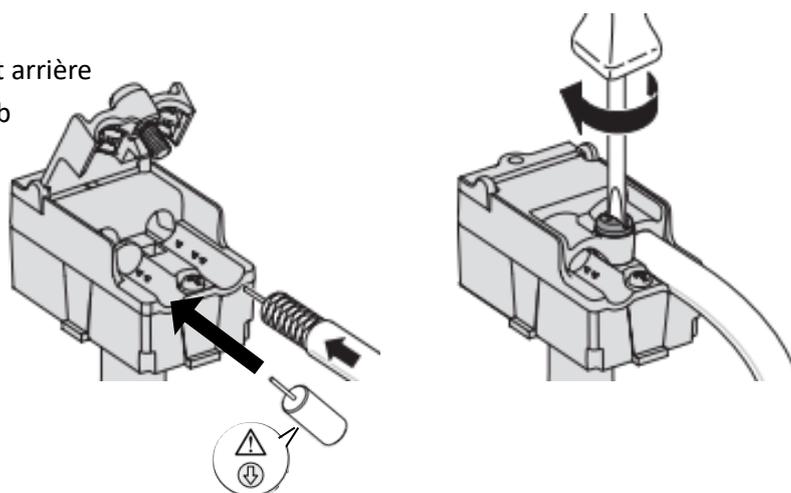

3 - HOMOLOGATIONS

Le produit est conforme à la norme **NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125**