


Sanicondens Pro



4.5 m
50 m

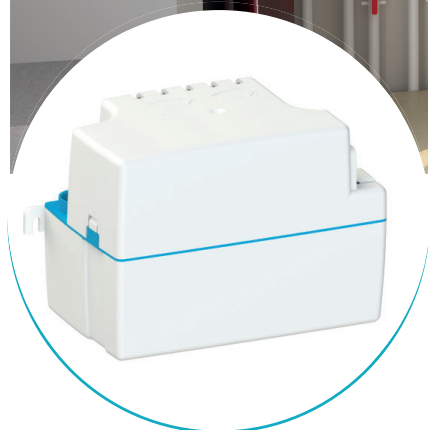

BYCert:6045364




AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs
- Précablage raccordement alarme intégré

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement (int.) : 10 mm

→ Diamètre des entrées DN : 28 mm




CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour fourni, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation de 5 m, 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

COURBE DE DÉBIT


Hauteur de refoulement (m)

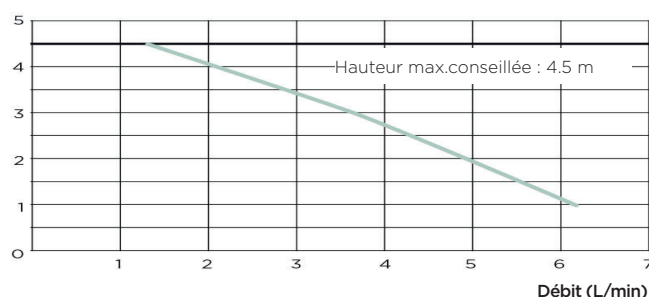

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 30, Gaz 50 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28 mm
Diamètre de refoulement (int.)	10 mm
Volume du réservoir	2.2 L
T° max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Précablage raccordement alarme	oui
Identification et logistique	
Poids brut	3 kg
Code EAN	3308815083674
Code usine	SK6

DIMENSIONS

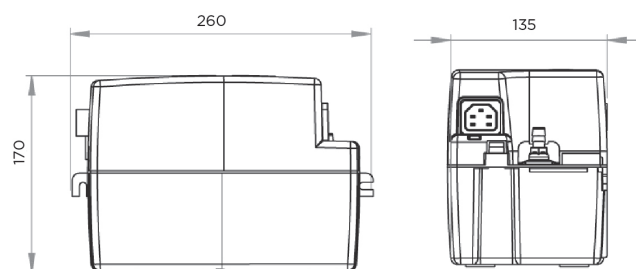

Dimensions (mm)