

## RefLED ES50

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

0026579

### Caractéristiques de la gamme



CE

### APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière	830 Warm White
Numéro de commande	0026579
Technologie	LED
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Classe d'énergie	A+
Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	No
Embout/Culot	GU10
Type	RefLED ES50
Code EAN	5410288265797
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	36
Température de couleur (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	345
Efficacité (protection) (lm/w)	69
Watts (nominal) (W)	5
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	220-240

## RefLED ES50

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

0026579

## TABLE DE DONNÉES

## Données générales

Numéro de commande	0026579
Technologie	LED
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe économe en énergie	Yes
Classe d'énergie	A+
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	White
À variateur	No
Embout/Culot	GU10
Type	RefLED ES50
Code EAN	5410288265797
Nom du produit	RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL
Heure de démarrage (max) (s)	<0,5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	No
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>20000
Lampe à objectif spécial	No
Quantité par emballage	6
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

## Données optiques

Couleur de lumière	830 Warm White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (°)	36
Uniformité des couleurs	6
Température de couleur (K)	3000
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	85
Useful luminous flux (Rated) (lm)	345
Intensité crête (cd)	950
Chromaticité réglable	No

## RefLED ES50

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

0026579

### Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Efficacité (protection) (lm/w)	69
Watts (nominal) (W)	5
Watts (nominal) (W)	5
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	0.025
Facteur de puissance de la lampe	0.8

### Données physiques


Poids (kg)	0.04
Longueur de lampe (mm) - C/L	54
Diamètre de lampe (mm) - D	50
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Remplacement de lampes fluorescentes	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.70 x 5.10 x 5.10
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.70 x 11.30 x 9.70
Inner package net weight (kg)	0.25
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	60.80 x 18.10 x 23.00

## RefLED ES50

RefLED ES50 V2 5W 345LM 830 36° SL

0026579

### SCHÉMAS TECHNIQUES

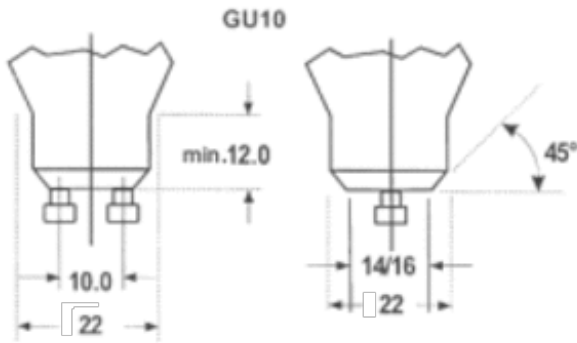

### CLASSE ÉNERGÉTIQUE

