




Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

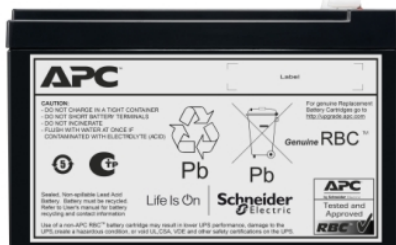

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension de sortie principale	12 V CC
Nombre d'unité de rack	0U
Type de batterie	VRLA

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	1
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	12 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Hauteur	99 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	151 mm
Poids du produit	1,84 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Sortie

Capacité de batterie	7 Ah
----------------------	------

Conformité

Certifications du produit	CB
---------------------------	----

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	0...90 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	18,700 cm
Poids de l'emballage 1	2,035 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	18,700 cm
Largeur de l'emballage 2	39,000 cm
Longueur de l'emballage 2	49,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,026 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	52,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	88,000 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	2 Years
----------	---------