




Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.  
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

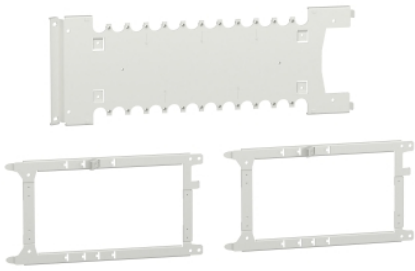

## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>4 x3P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>3 x4P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>2 x3P: extraire NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>2 x4P: extraire NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>4 x3P: plug-in NSX250 vertical installation</p> <p>3 x4P: plug-in NSX250 vertical installation</p> <p>2 x3P: extraire NSX250 vertical installation</p> <p>2 x4P: extraire NSX250 vertical installation</p>

Nombre de modules verticaux	8 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 11 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 7 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 8 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 11 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 12 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

## Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	603 mm
Hauteur	202 mm
Profondeur	372 mm





## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,700 cm
Largeur de l'emballage 1	20,500 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,207 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	20,223 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	255,500 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------