




Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

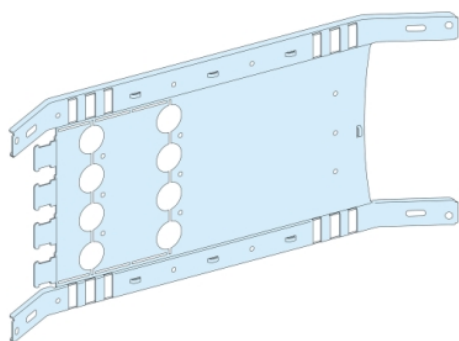

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe EZC400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe EZC630 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INS320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INS320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INS500...630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INS500...630 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INV320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INV320 à 400 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INV500...630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INV500...630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation</p>

Nombre de modules verticaux	<p>5 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : EZC400, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : EZC630, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : INS320 à 400, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : INS500...630, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : INV320 à 400, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : INV500...630, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	250 mm

Poids du produit	1,76 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	24,5 cm
Longueur de l'emballage 1	58,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,772 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	32,0 cm
Largeur de l'emballage 2	25,0 cm
Longueur de l'emballage 2	59,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,355 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	78,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	123,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------