

Principales

Gamme de produit	Relais statique Harmony
Type de produit ou équipement	Relais statique jusqu'à 10 A
Nom de l'appareil	SSL
Nombre de phases réseau	Monophasé
Mode de commutation de sortie	Commutation CC

Complémentaires

Support de montage	Socle
Courant nominal (In)	0,1 A
Tension de sortie	1 à 48 V CC
[Uc] tension circuit de commande	16 à 30 V CC
Déséquilibre de capacité	1,5 pF entrée/sortie
Tension de commutation minimale	16 V CC marche
Tension de coupure maximale	9 V CC arrêt
Limites du courant d'entrée	5 mA
Impédance d'entrée	3500 Ohm
Type de sortie statique	Commutation CC Sortie transistor
Courant de charge	0,001...0,1 A
Surtension transitoire	60 Vcc
Fréquence de fonctionnement maximale	500 Hz
Courant de pointe	0,3 A pour 10 ms
Chute de tension maximale	<1 V en marche
Courant de fuite maximum	0,001 mA arrêt
Temps de réponse	0,02 ms (marche) 0,13 ms (arrêt)
Catégorie de surtension	III
Largeur	5 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	0,0041 kg

Environnement

Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Tenue diélectrique	3750 V pour entrée/sortie
Degré de pollution	2
Certifications du produit	CSA UL
Marquage	CE
Température ambiante de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,7 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Poids de l'emballage 1	5 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	0,7 cm
Largeur de l'emballage 2	2,5 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Poids de l'emballage 2	60 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	1080
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,684 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

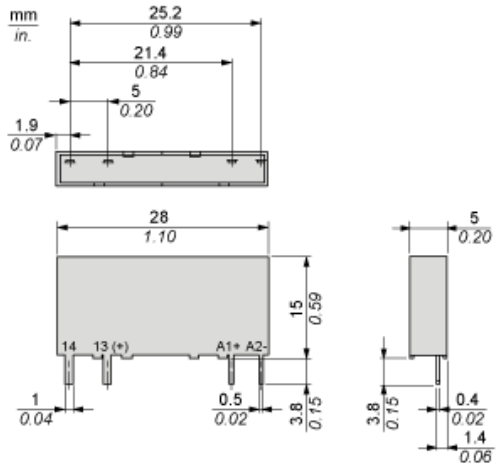

Derating Curves

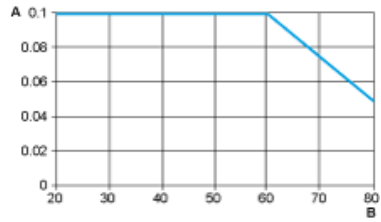

A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)