



Principales

| | |
|--|-----------------|
| Gamme de produit | Harmony XB6 |
| Type de produit ou équipement | Voyant complet |
| Nom de l'appareil | XB6 |
| Matériau de la collerette | Plastique |
| Diamètre de fixation | 16 mm |
| Vente par quantité indivisible | 1 |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Carré |
| Couleur de la capsule | Rouge |
| Source lumineuse | LED |
| Culot de lampe | Tout LED |
| Alimentation du bloc lumineux | Direct |
| [Us] tension d'alimentation | 12...24 V CA/CC |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Hauteur | 18 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Description des bornes ISO n°1 | (+ -)PL |
| Poids du produit | 0,015 kg |
| Position de montage | Toutes positions |
| Mode de raccordement | Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 |
| Type de signalisation | Fixe |
| Limites de la tension d'alimentation | 6...30 V CA/CC |
| Consommation électrique | 15 mA |
| Tenue aux ondes de choc | 1 KV contact direct se conformer à CEI 61000-4-5 2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5 |

Environnement

| | |
|---|--|
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 13 se conformer à UL 50 NEMA 4 se conformer à UL 50 NEMA 4X se conformer à UL 50 NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94 NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94 NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94 |


| | |
|--|--|
| Normes | EN/CEI 60947-5-5 EN/CEI 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/CEI 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSA CCC GOST UL |
| Tenue aux vibrations | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux transitoires rapides | 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 |
| Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés | 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 |
| Tenue aux décharges électrostatiques | 6 KV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11 |
| Emission électromagnétique | Classe B se conformer à EN 55011 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Voyant lumineux carré

Dimensions

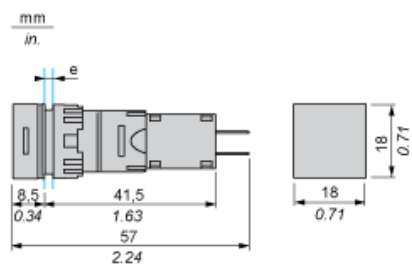

e épaisseur du panneau : 1 à 6 mm / 0.03 à 0.23 po.

Découpe du panneau

Pour tête carrée ou circulaire

