

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**

**EVOLUTION PRODUIT**



**Attention les dimensions des embouts des clapets 381 évoluent**

**Actuellement 2 modèles sont en stock (suivant les DN) avec des dimensions d'embouts différentes**

**A Terme seul le nouveau modèle avec des embouts suivant la norme ANSI B36.10 Sch.40 sera disponible (page 2 à 13)**

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**

Clapet de non-retour à disque inox 3 pièces ACS à souder BW pour les réseaux d'eau potable, industries chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

Clapet tout inox avec joints PTFE. Montage toutes positions.

Partie centrale démontable pour une maintenance facilitée.

Étanchéité métal/métal (taux de fuite suivant norme API 598)



CE 1935/2004



Certificat

3.1



**Dimensions :** DN8 à DN100  
**Raccordement :** A souder BW  
**Température Mini :** -20°C  
**Température Maxi :** +200°C  
**Pression Maxi :** 63 Bars  
**Caractéristiques :** Clapet à disque  
Toutes positions  
Étanchéité métal/métal  
Compatible eau potable et CE 1935-2004

**Matière :** Inox EN 1.4408

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**


**CARACTERISTIQUES :**

- Clapet 3 pièces à disque
- Montage toutes positions ( respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche )
- Etanchéité métal / métal
- Tout inox

**UTILISATION :**

- Industries chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé, eau potable
- Température mini admissible Ts : - 20°C
- Température maxi admissible Ts :+ 200°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars ( voir courbe ci-dessous )
- Vapeur : 11 bars maxi

**COURBE PRESSION / TEMPERATURE ( HORS VAPEUR ) :**

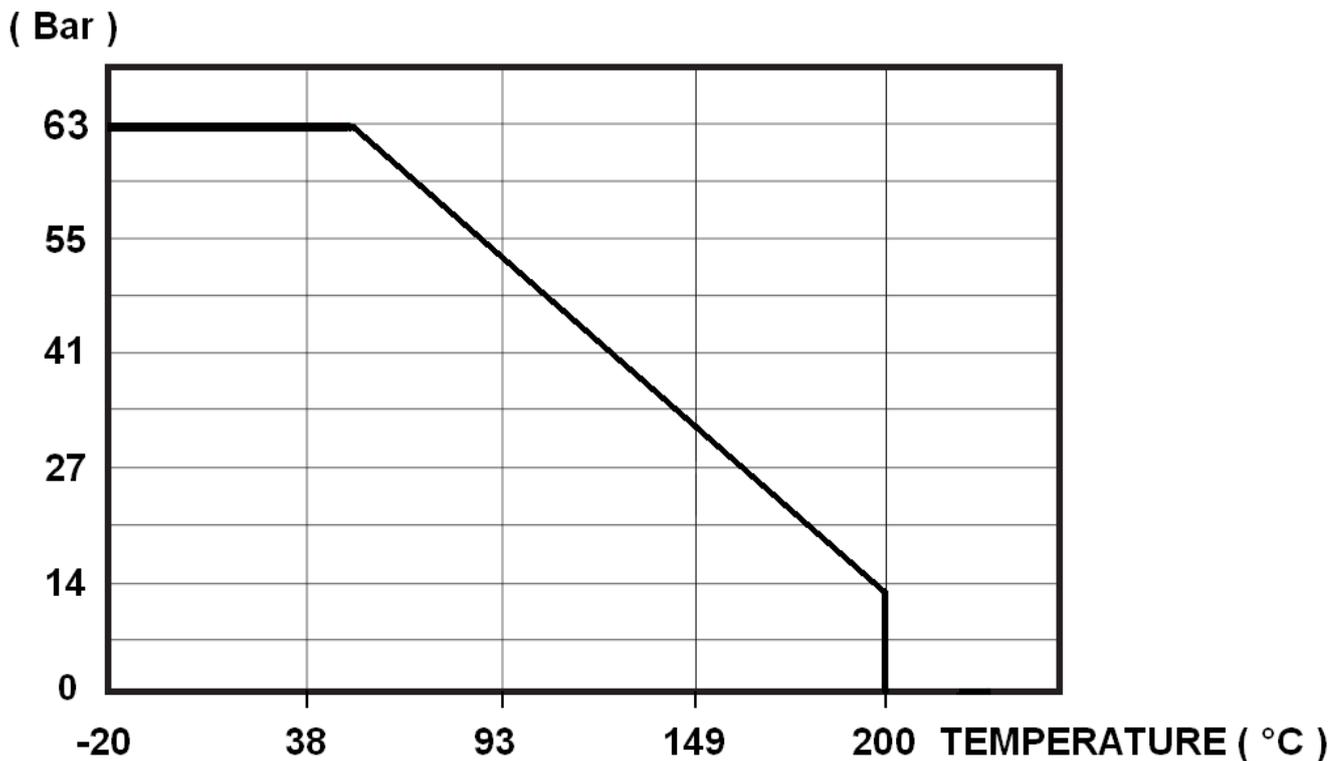


**COEFFICIENT DE DEBIT Kvs ( M3 / h ) :**

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs ( m3/h )	1.23	1.23	2.24	6.5	9.61	15.89	22.49	25.12	57.8	64.93	91.6

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**

DIAGRAMME PERTES DE CHARGES :

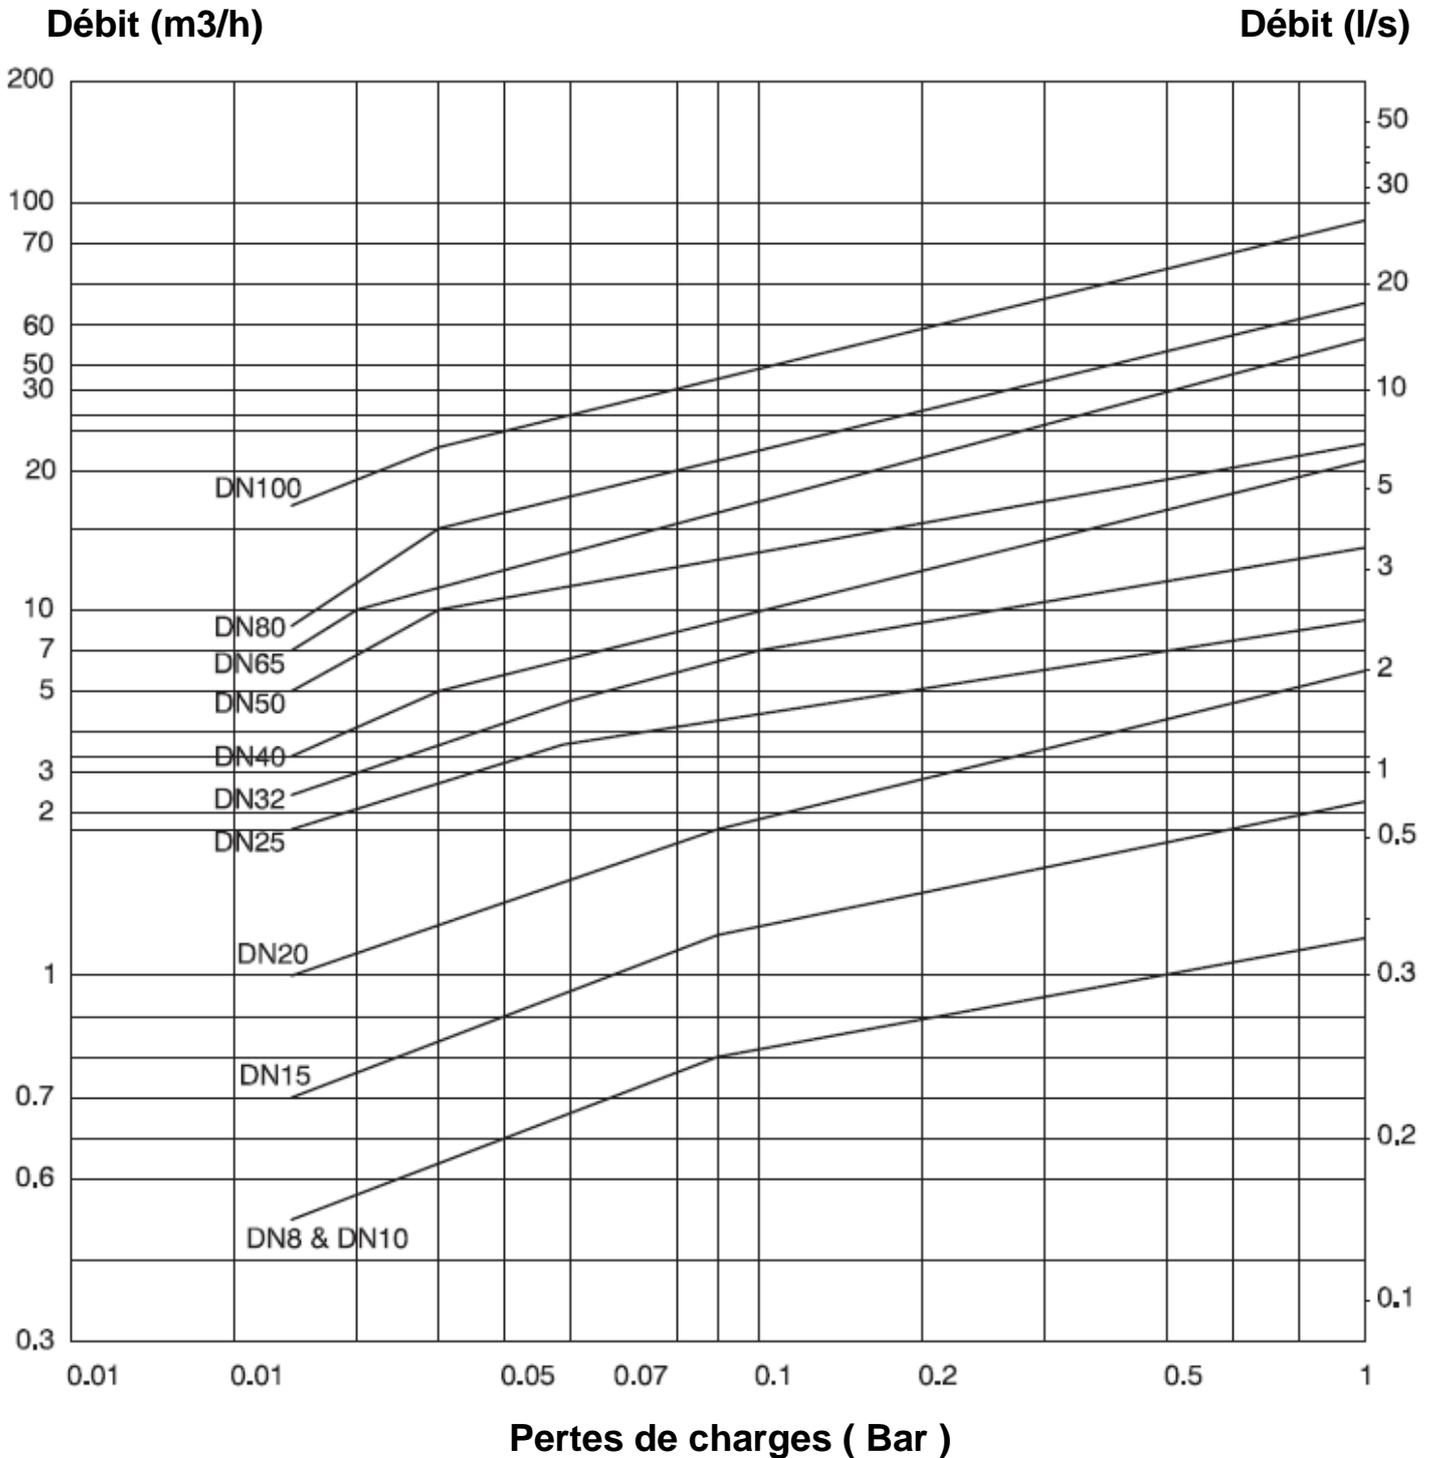

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**
**TAUX DE FUITE SUIVANT API 598 (PENDANT 60s):**

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Test Liquide ( cc/min )	6								7.5	9	12
Test Gaz (m3/h)	0.08								0.11	0.13	0.17

**PRESSION D'OUVERTURE ( en mbar ) :**

DN	Position verticale fluide ascendant	Position horizontale
DN 08	25 ↑	23 →
DN 10	25 ↑	23 →
DN 15	25 ↑	23 →
DN 20	25 ↑	23 →
DN 25	25 ↑	23 →
DN 32	27 ↑	24 →
DN 40	29 ↑	25 →
DN 50	29 ↑	25 →
DN 65	31 ↑	25 →
DN 80	32 ↑	26 →
DN100	33 ↑	27 →

**COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS ( en Nm ) :**


DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple ( Nm )	30	30	30	30	45	45	45	60	75	90	105

**GAMME :**



- Clapet de non-retour 3 pièces à disque inox à souder BW Réf. 381 du DN8 au DN100

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**

**NOMENCLATURE :**

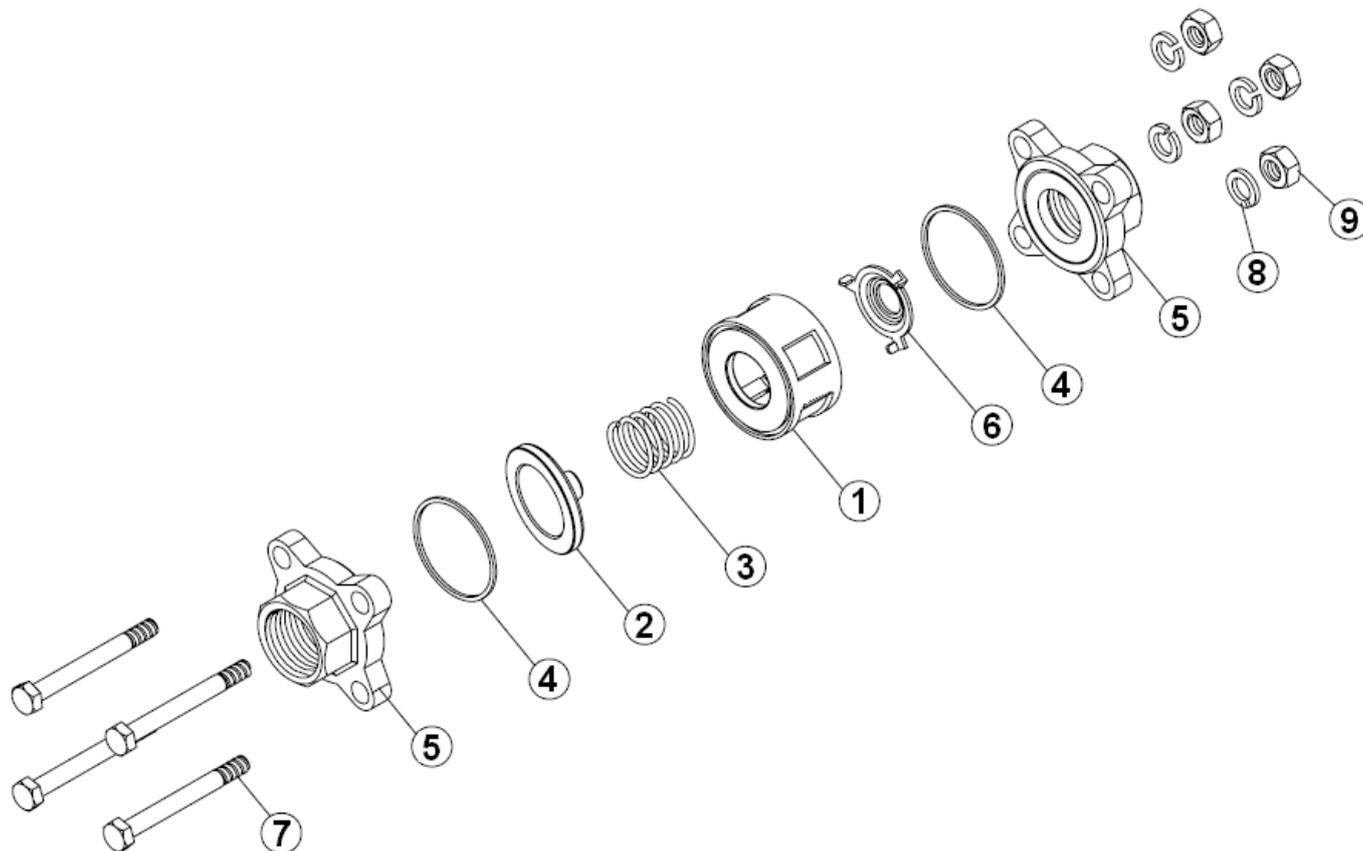

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox EN 1.4408
2	Disque	Inox ASTM A240-316
3	Ressort	
4	Joint	PTFE
5	Embouts	Inox EN 1.4408
6	Butée	Inox ASTM A240-316
7	Vis	Inox AISI 304
8	Rondelles	
9	Ecrous	

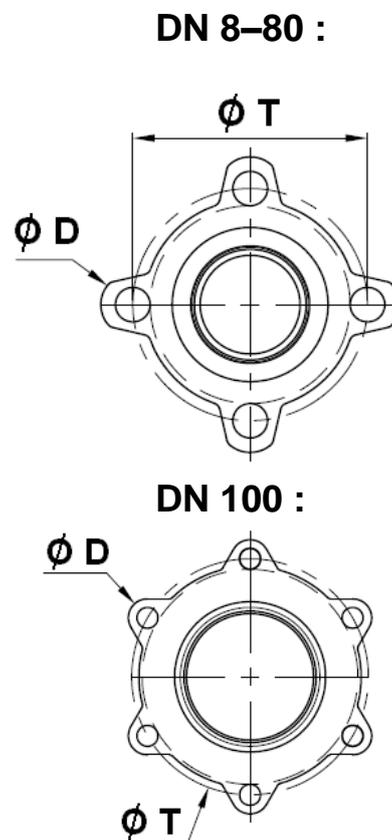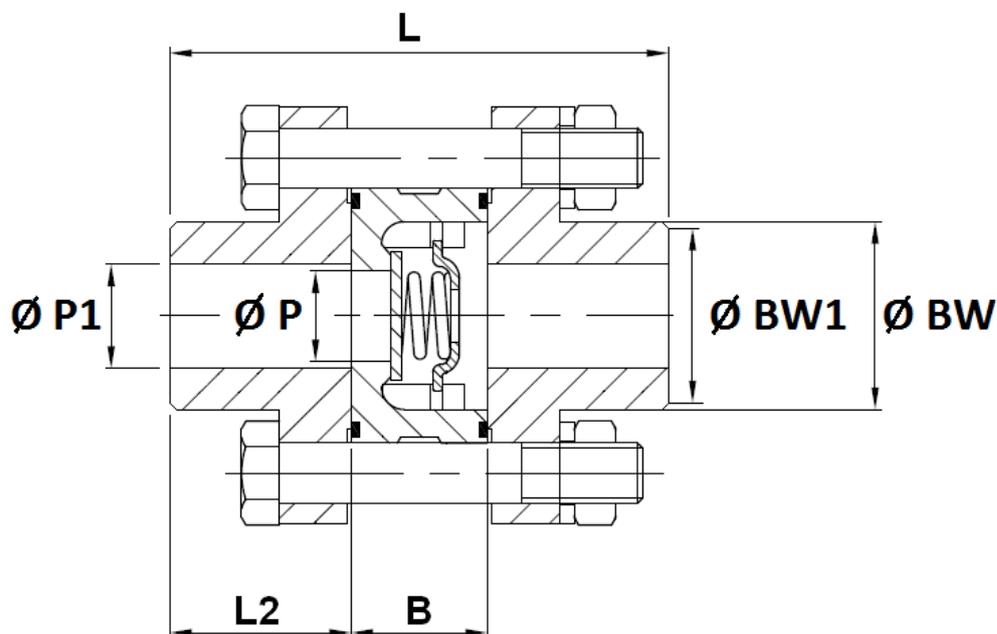**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**
**DIMENSIONS ( en mm ) :**


DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø P	10	10	14	19	25	31	39	49	64	78	97
Ø P1	10	12.5	15	20	25	32	39	50	65	80	99.5
<b>Ø P1 (ANSI)</b>	<b>9.22</b>	<b>12.48</b>	<b>15.76</b>	<b>20.96</b>	<b>26.64</b>	<b>35.08</b>	<b>40.94</b>	<b>52.48</b>	<b>62.68</b>	<b>77.92</b>	<b>102.26</b>
L	66	66	67	81	89.5	92	103.5	117	131.5	143.5	174.5
L2	24	24	24	28.5	30	29.5	33	35	42	44	52
B	18	18	19	24	29.5	33	37.5	47	47.5	55.5	70.5
Ø D	12	12	14	16	16	18	18	18	18	18	18
Ø BW	18	20.5	22	28	31.5	40	46	60	78	91.5	116
<b>Ø BW (ANSI)</b>	<b>13.7</b>	<b>17.1</b>	<b>21.3</b>	<b>26.7</b>	<b>33.4</b>	<b>42.2</b>	<b>48.3</b>	<b>60.3</b>	<b>73</b>	<b>88.9</b>	<b>114.3</b>
Ø BW1	14	16.8	18	23.3	28.5	35.8	41.2	53.5	69.4	84.1	104
<b>Ø BW1 (ANSI)</b>	<b>12.5</b>	<b>15.7</b>	<b>19</b>	<b>24.2</b>	<b>29.9</b>	<b>38.3</b>	<b>44.2</b>	<b>55.7</b>	<b>65.9</b>	<b>81.2</b>	<b>105.5</b>
Ø T	36.5	36.5	42.7	51.7	58.7	72.7	83.7	98.7	129	153.5	186.5
Poids (en Kg)	0.27	0.25	0.37	0.5	0.73	1.15	1.7	2.3	4.71	6.19	10.89
Ref.	381008	381010	381015	381020	381025	381032	381040	381050	381065	381080	381100

**CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE INOX 3 PIECES A SOUDER BW**

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
  - DN8-25 : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
  - DN32-100 : Catégorie de risque II, marquage CE 0035
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 12516-1
- Conception suivant la norme ASME B16.34
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6
- Embouts à souder BW suivant la norme DIN 3239, **en cours de modification pour ANSI B36.10 Sch.40**
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 ( marquage en option )
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 22 ACC LY 722 du DN8 au 50**
- Clapet conforme à la réglementation **CE 1935/2004 sur demande**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.