

**EMETTEUR MBUS RADIO INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN**

Tête MBUS radio à clipser directement sur le cadran du compteur d'eau Woltmann Ref.1738 et 1739.  
Programmation possible par smartphone fonction NFC avec l'application IWM Config, compatible tous DN.  
Batterie lithium longue durée, jusqu'à 10 ans en conditions optimales.  
Technologie insensible aux vibrations et aux fraudes magnétiques.



- Dimensions :** Pour compteurs d'eau Woltmann Calibre 50 à 200
- Raccordement :** A emboiter directement sur le cadran
- Température Mini :** +1°C
- Température Maxi :** +55°C
- Indice de protection :** IP68
- Caractéristiques :** Programmable avec smartphone NFC  
Portée jusqu'à 50 mètres en immeuble  
Alarmes module enlevé, fraude magnétique, flux inverse, détection de fuite et batterie faible

**EMETTEUR MBUS RADIO INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN**
**CARACTERISTIQUES :**

- Pour compteurs Woltmann Ref.1738 et 1739
- Portée jusqu'à 50 mètres en immeuble
- Batterie lithium longue durée jusqu'à 10 ans en conditions optimales
- Configuration par smartphone avec l'application NFC IWM Config ou logiciel B Metering
- Protection antifraude magnétique
- Alarmes : module enlevé, fraude magnétique, flux inverse, détection de fuite et batterie faible
- Module clipsable directement sur le compteur
- Indice de protection IP68

**UTILISATION :**

- Réseaux de distribution d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts : +1°C à + 55°C

**GAMME :**


- Emetteur MBUS radio inductif pour compteurs Woltmann 1738-1739 **Ref.1749065**

**DONNEES TECHNIQUES :**


Données	Ref. 1749065
Protocole	MBUS EN 13757-4 868 MHz ≤ 25 mW, mode T1
Sortie impulsive minimum (K)	10 litres jusqu'au DN125 ou 100 litres à partir du DN150
Poids	167 gr
Dimension ( l x p x h )	100 x 100 x 57 mm
Indice de protection	IP68
Données transmises	Volume (consommation, total débit flux inverse, historique sur 12 mois, niveau batterie, alarmes)

**EMETTEUR MBUS RADIO INDUCTIF CLIPSABLE POUR COMPTEUR D'EAU WOLTMANN**


**MISE EN PLACE :**

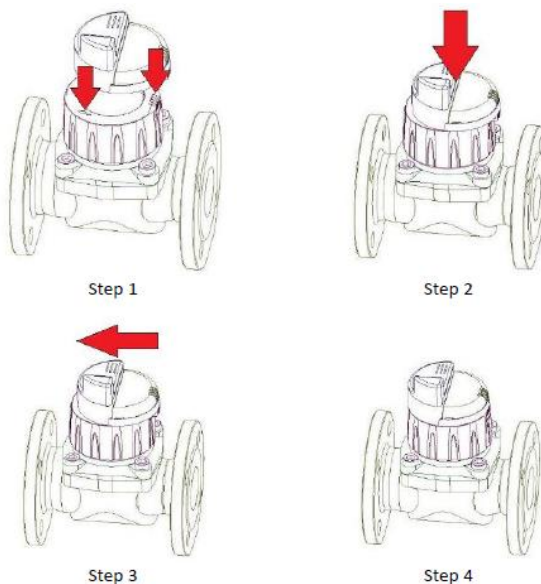

**IWM-TX4 configuration:**

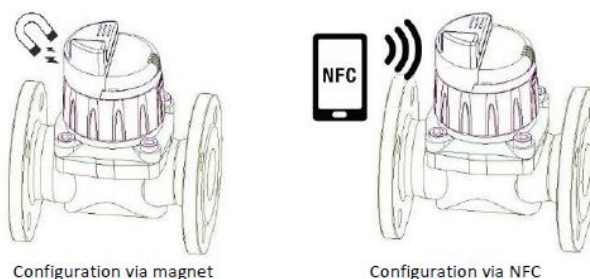

**IWM-TX4 sealing:**



**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 2b )
- Transmission MBUS selon le protocole **MBUS EN13757-4**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : [www.sferaco.fr](http://www.sferaco.fr) E-mail : [info@sferaco.fr](mailto:info@sferaco.fr)