

PROGRAMMATEUR

■ Fonction

Le minuteur à clé d'autorisation programmable 600200 sert à activer, la désinfection thermique réglable entre 15 secondes et 15 minutes des groupes multi-fonctions LEGIOFLOW.

La présence d'une clé permet à un seul responsable de faire fonctionner la désinfection thermique.

Le réglage de la durée est déterminée par le technicien.

Deux voyants permettent de déterminer le fonctionnement de l'appareil :

Led verte allumée : Appareil alimenté en 230V.

Led orange allumée : Désinfection en cours.



600200


■ Caractéristiques fonctionnelles

Alimentation :	230V 50/60 Hz max. 2A
Plage de température :	5 à 40°C
Type de fixation :	boitier encastrable à 4 modules
Plage de temps de travail ON/OFF :	0,25 à 15 minutes
Finition plaques :	plaques de 4 modules de couleurs sombres
Alimentation de la tête electrothermique :	230V 50/60 Hz max. 13mA
Puissance absorbée :	3W

■ Connexions à effectuer


Connectez la tête electrothermique avec le groupe et en sortie avec le minuteur.

Schéma de câblage :

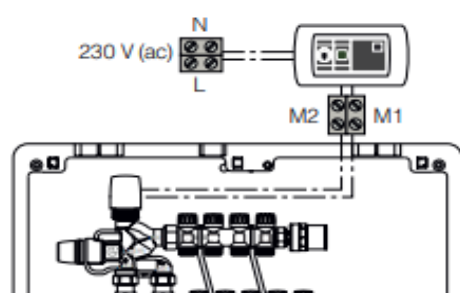

Neutre 230 V	Borne N
Phase 230 V	Borne L
Phase de tête électrothermique 230 V	Borne M1
Neutre de tête electrothermique 230 V	Borne M2


Dimensions [mm]

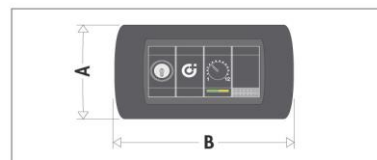


A	B
80	140

Réglages du temps :

1. Coupez l'alimentation
2. Retirez le couvercle
3. Réglez le selecteur
4. Remontez le couvercle
5. Remettre l'alimentation

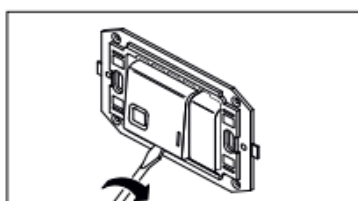

Tension d'alimentation :
230 V (~) - 50/60 Hz
Cont~t de sortie :
1 NO 16 A / 4A - 250 V (~)

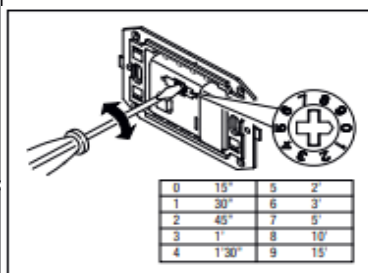

0	15"	5	2'
1	30"	6	3'
2	45"	7	5'
3	1'	8	10'
4	1'30"	9	15'