


BBG2V




Le BBG2V est un boîtier Bris de Glace de dimension : H :89 x l :89 x ep :34 à membrane déformable comportant deux relais inverseurs.

Courant Max : 125Vca/1A - 30Vcc/0.5A

En cas d'urgence, soulever le capot de protection et appuyer sur le point noir au centre du boîtier. Cette action interrompra le circuit d'alimentation du verrouillage, libérant ainsi l'issue de secours.



BBGP2V		
R 1	NC	1
	NO	2
	COM	3
R 2	NC	4
	NO	5
	COM	6

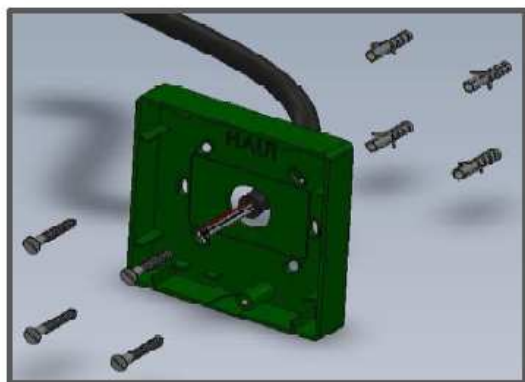


Le BBG2V se monte sur un support rigide à l'aide de 4 vis métal, bois ou autre, selon le schéma ci contre.

Prendre soin au préalable de laisser un câble de raccordement (section 8/10^e au minimum) en attente.

Après avoir levé le capot de protection pour obtenir une dé-condamnation d'urgence, le réarmement sera effectué par la personne habilité à l'aide de la clé fournie.



Vis M3x25



Clé de réarmement



Clip de fermeture

ATTENTION : la norme incendie en vigueur impose 1 boîtier Bris de Glace (BBG) pour chacune des issues de secours