
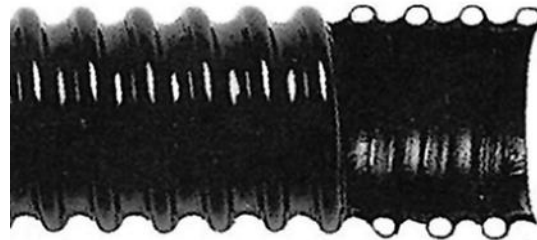


## CONDUIT SPIRALÉ PVC

<b>FONCTION :</b>	<b>Protection de câble ou faisceau électrique sur des installations fixes intérieures.</b>
<b>MATIERE :</b>	Spirale interne en PVC rigide et revêtement en PVC flexible Auto-extinguible Amagnétique Résistant aux UV
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 54
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	- 5°C / + 70° C
<b>RESISTANCE A L'ECRASEMENT :</b>	> 200 N
<b>RESISTANCE AUX IMPACTS :</b>	2 J
<b>RESISTANCE A LA TRACTION :</b>	> 200 N
<b>CERTIFICATIONS :</b>	Conforme à la norme CEI 613396-1/23
<b>COULEUR :</b>	Noir RAL 9005

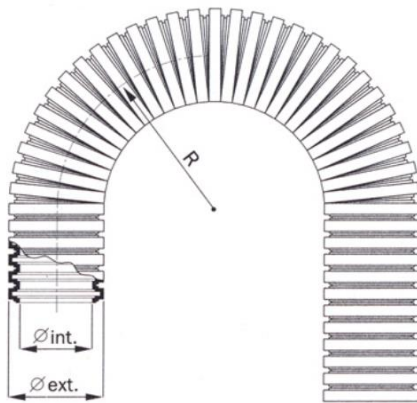

Ø Nominal	Réf. BLM	Dimensions		Rayon de Courbure
		Ø Int.	Ø Ext	
7	300 07 5	8,6	13,1	14
9	300 09 5	10,4	15,3	16
11	300 11 5	13,9	19,0	20
13,5	300 13 5	15,3	20,6	22
16	300 17 5	17,3	22,8	24
21	300 21 5	21,8	27,5	30
29	300 29 5	29,4	36,5	38
36	300 36 5	38,9	46,5	48
48	300 48 5	50,9	59,4	60

Cotes en mm