


RACCORD " T " POLYAMIDE NOIR NYLOFIX

LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FEU:	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS
COULEUR:	Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines). Noir RAL 9005

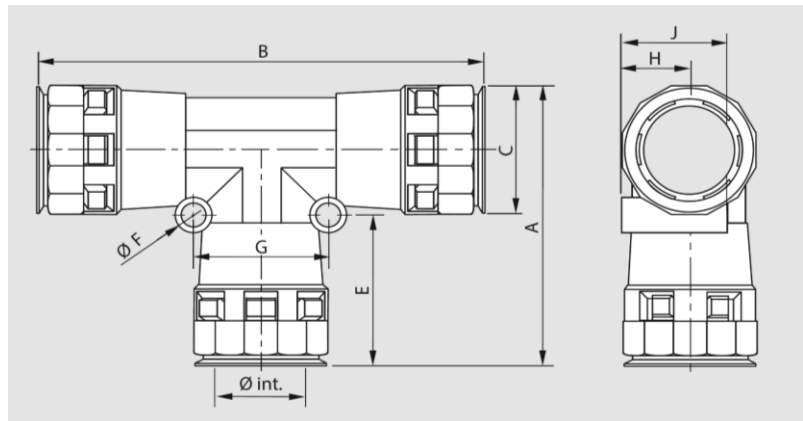

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions								
			Ø Int.	A	B	C	E	F	G	H	J
3 x Pg 9	330 90 2	10	11,2	46	72	20	27	5	19	10	18
3 x Pg 11	331 10 2	12	12,8	52	81	23	30	5	20	12	20
3 x Pg 16	331 70 2	17	18,0	63	96	29	35	6	28	14	25
3 x Pg 21	332 10 2	23	25,5	76	117	37	40	6	36	18	30
3 x Pg 29	332 90 2	29	31,5	85	128	45	41	6	41	22	36
3 x Pg 36	333 60 2	36	38,5	97	144	53	46	7	50	26	44

Cotes en mm