


RACCORD COUDÉ 45° NYLOFIX

LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint / IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FEU:	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS
	Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
COULEUR:	Noir RAL 9005

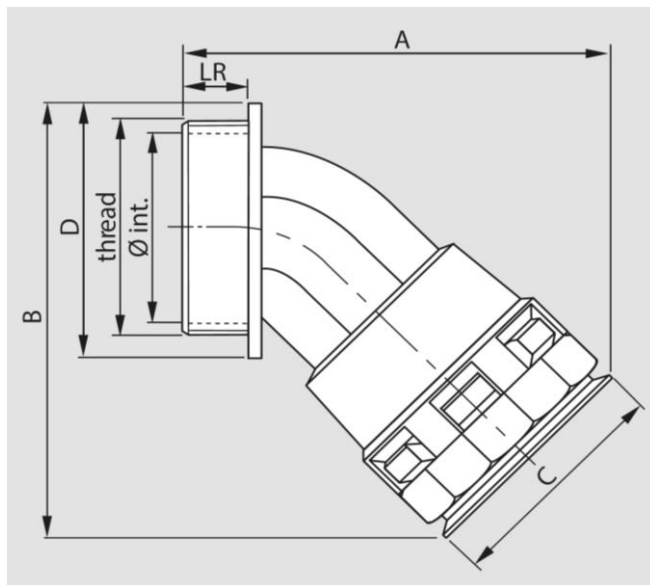

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions					
			LR	Ø Int.	A	B	C	D
PG 11	345 11 5	12	11	11,5	50	47	24	26
PG 16	345 17 5	17	11	14,7	60	58	29	30
PG 21	345 21 5	23	11	18,5	69	69	37	37
PG 29	345 29 5	29	12	25,5	78	79	45	46
PG 36	345 36 5	36	13	32,0	90	94	53	56
PG 48	345 48 5	48	13	42,0	102	112	67	69

Cotes en mm