


CLIPS-TUBE ISO

FONCTION :	Permet un meilleur maintien des tubes ICTA, évite l'arrachement.
MATIERE :	PVC
INDICE DE PROTECTION :	Non requis
TENUE EN TEMPERATURE :	0°C / + 60°C
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	Non
NORMALISATION :	Non requise

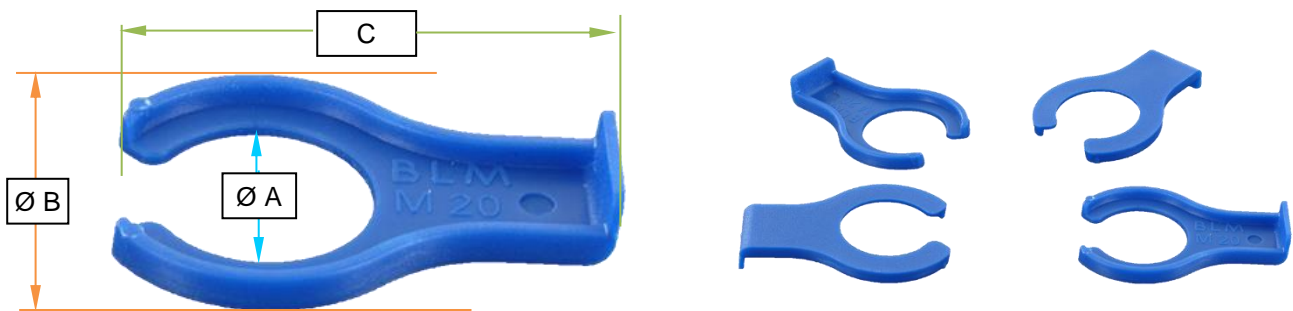

Réf. BLM	Désignation	Ø A	Ø B	C	Epaisseur	Sous-cond.	Cond. Carton
616 12 0	Clips-Tube ISO16	11,8	19,0	27,0	3,0	1 000	10 000
620 16 0	Clips-Tube ISO20	15,8	25,0	36,0	3,0	1 000	10 000
625 21 0	Clips-Tube ISO25	20,7	32,0	39,0	3,0	1 000	10 000
632 26 0	Clips-Tube ISO32	25,8	35,0	41,0	3,0	500	5 000

Cotes en mm