


BOITIER MULTIMAT NO AIR II

DESIGNATION :	Boîtier Multimât No Air II New Design
LES + PRODUITS :	Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet permettant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton, carreau de plâtre), creux (briques, parpaings) et cloison-sèche. Languettes d'ouverture sur les membranes.
MATIERE :	Corps : Polypropylène Membranes : SEBS
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	850°C
TEMPERATURE DE TRAVAIL :	-15°C / +60°C
INSTALLATION :	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
COULEUR :	Corps : Gris Membranes : Bleues
NORMALISATION :	Conforme EN 60670-1:2005 Dédié RE2020
CERTIFICAT :	NF n°610976

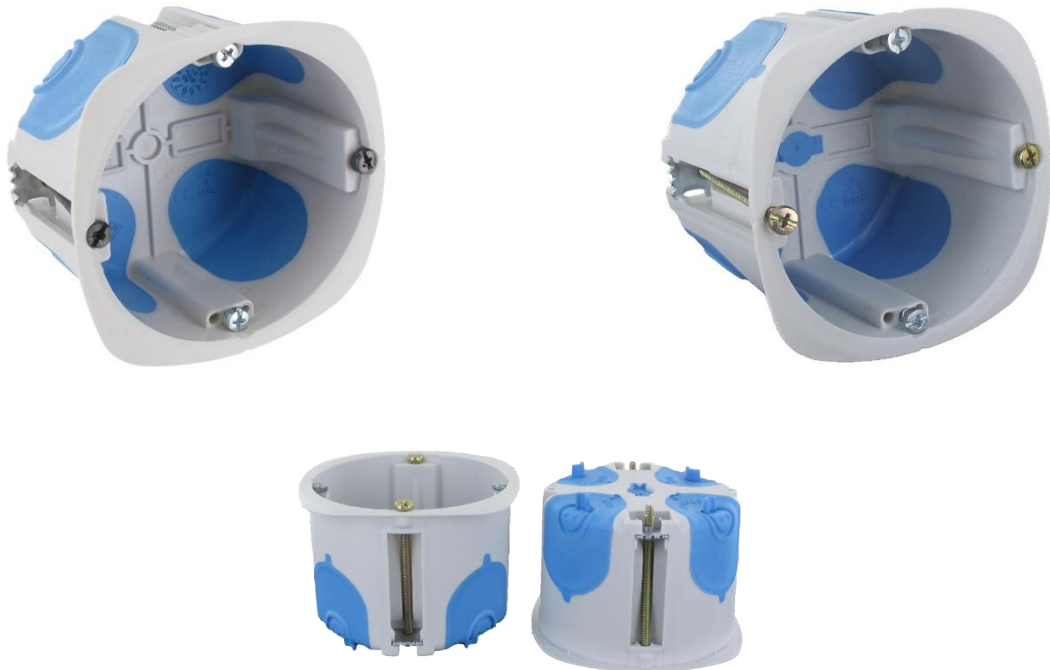

Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Poids U en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
670 40 0	No Air II New design D.67 prof.40	67	40	0,024	100	3 300
670 50 0	No Air II New design D.67 prof.50	67	50	0,030	100	3 200
675 40 0	Lot de 500 No Air II + 1 scie-cloche	67	40	0,024	500	4 500
671 430	Palbox 3000 No Air II 670400	67	40	0,024	-	3 000

Cotes en mm