

**POINT DE CENTRE PREFABOX GV85 et GV95**


<b>FONCTION:</b>	Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton
<b>LES + PRODUIT :</b>	Couvercle supérieur renforcé avec fut de guidage long pour piton. Anneaux pour le lien au treillis métallique. Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de prédalle de marque CAPRI, sans anneau de liaison
<b>MATIERE :</b>	Polyéthylène ignifugé 650°C. Sans halogène
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT:</b>	650°C
<b>VOLUME EN CM<sup>3</sup> :</b>	925
<b>COULEUR :</b>	Blanc



**750920 Type "S"**



**750930 Type "C"**

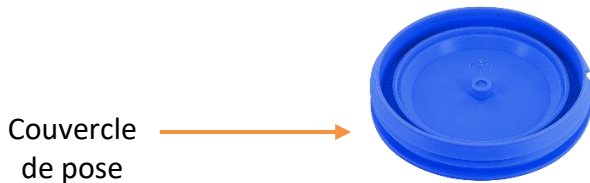

**750860**  
**Ø 85**



**750950**  
**Ø 95**

Réf. BLM	Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø inférieur	Ø supérieur	haut.			
750 92 0	Point de centre PREFABOX GV85 type "S" lisse	85	140	60	0,128	50	400
750 93 0	Point de centre PREFABOX GV95 type "C" lisse	95	140	60	0,125	50	400
750 86 0	Couv. de pose PREFABOX étanche D.85 type "S"	-	-	-	0,026	50	7 500
750 95 0	Couv. de pose PREFABOX étanche D.95 type "C"	-	-	-	0,032	50	7 500

Cotes en mm